


BUILDING TRADING PLUS SOLUTIONS FONTE DE VOIRIE



Building Trading Plus
Dépôt : Cocody, Saint-Viateur
Palmerais

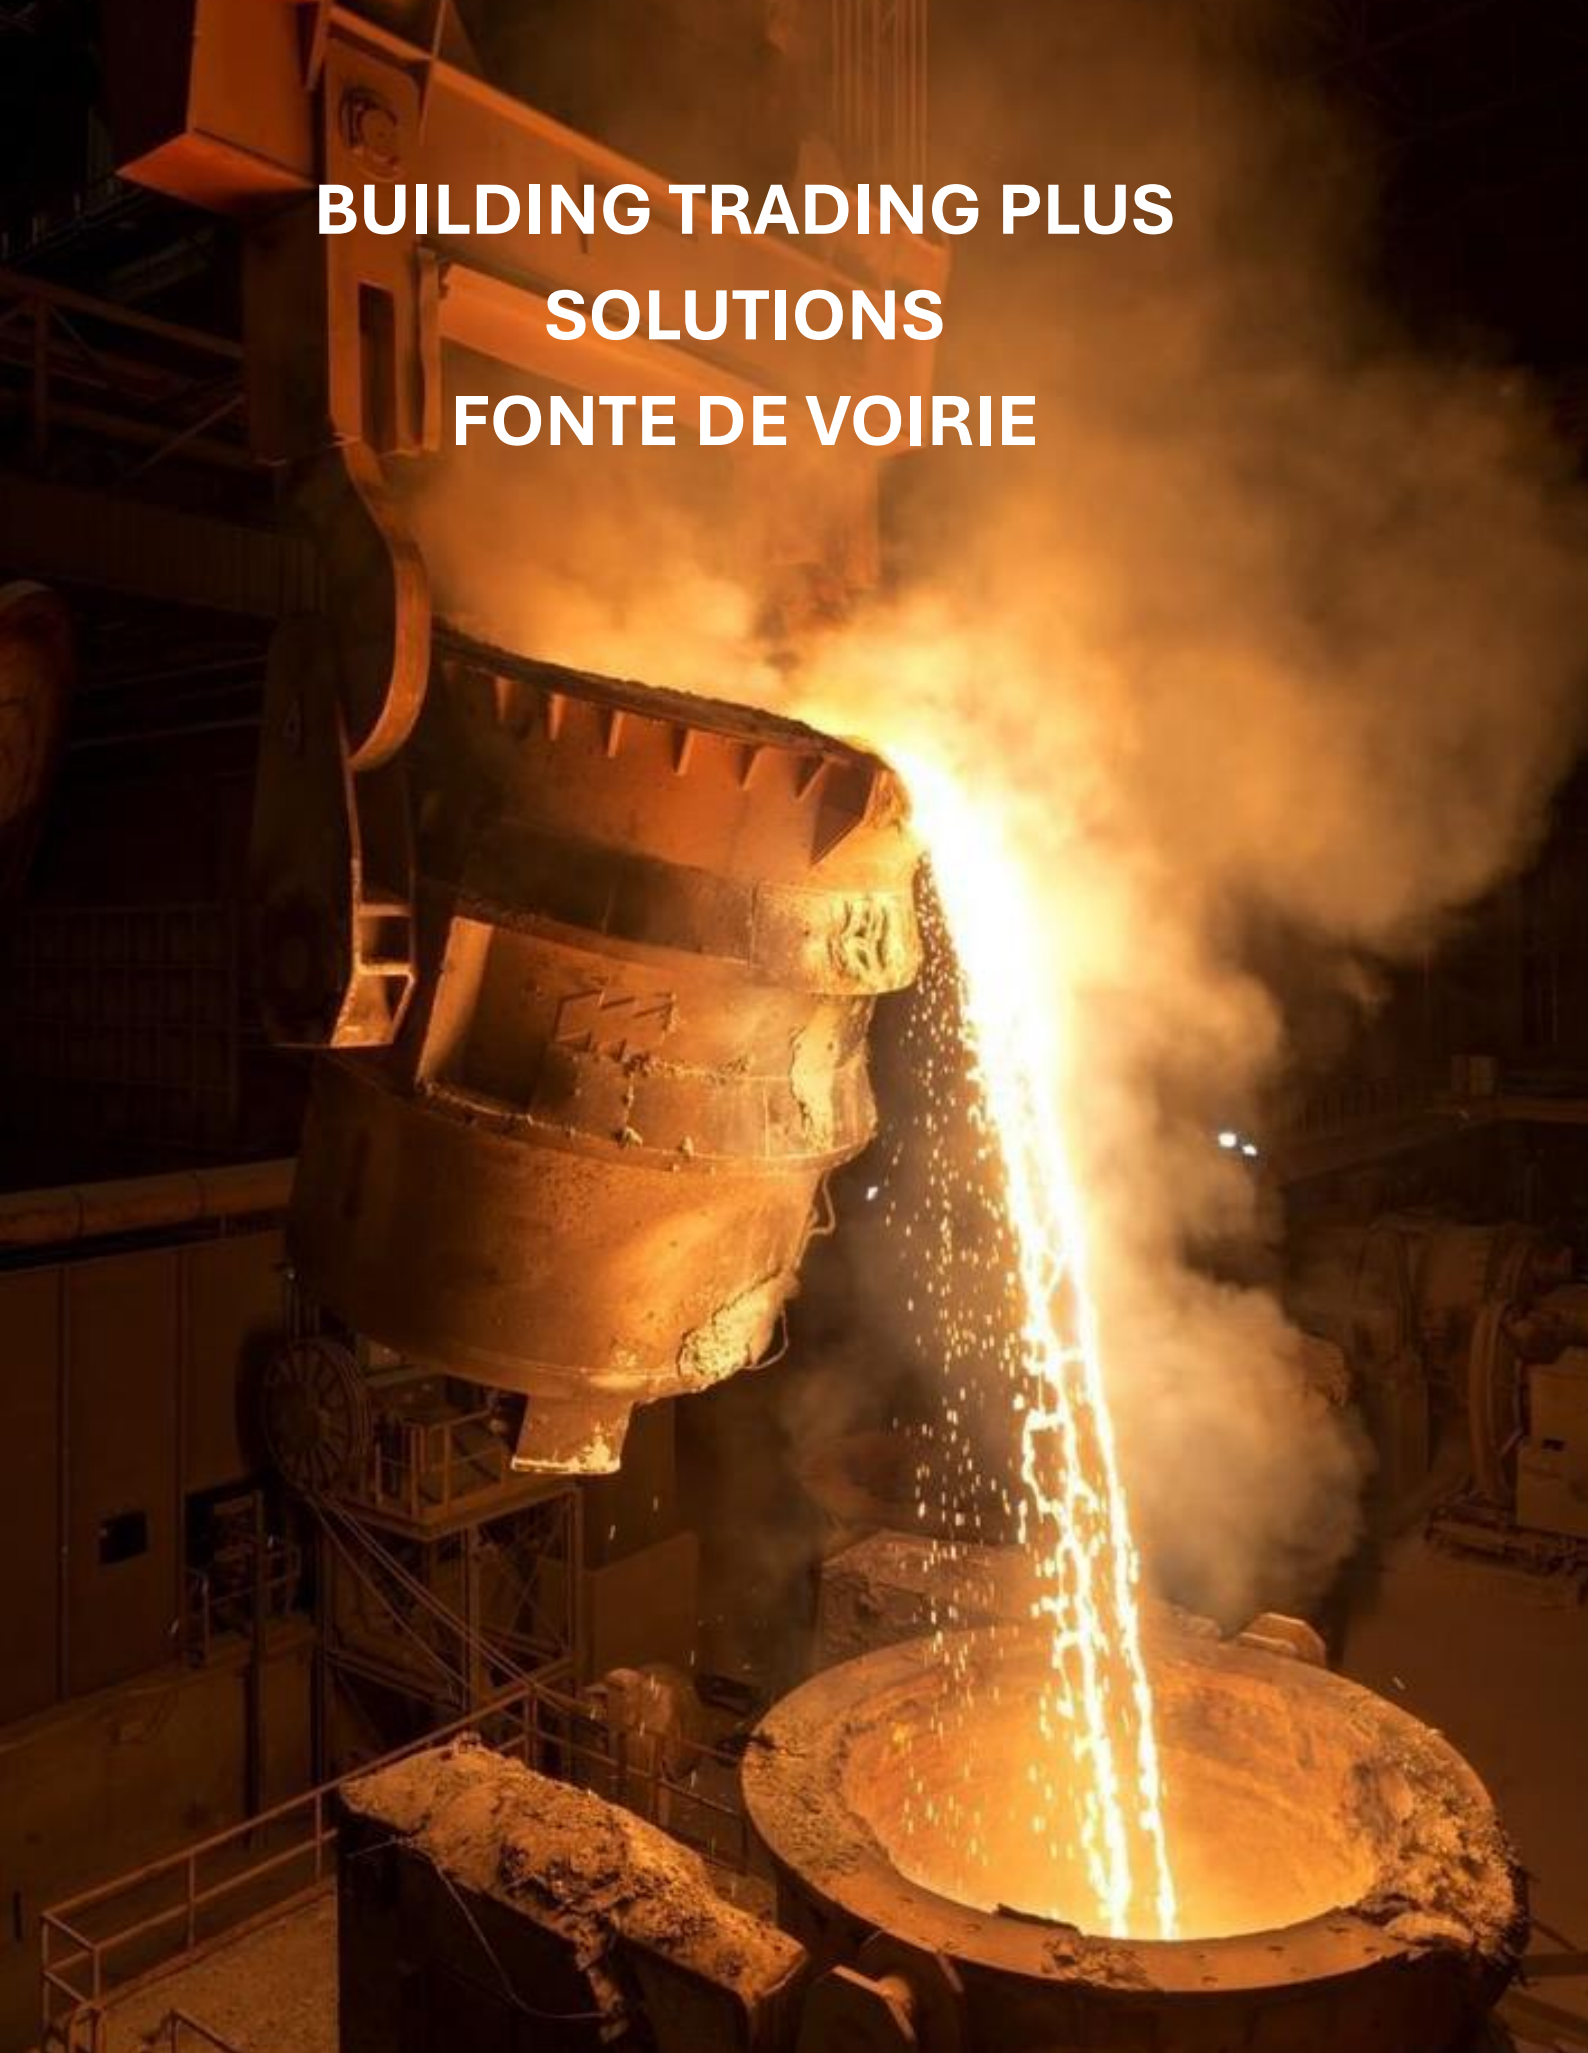


Email : servicecommercial@building-trading.com
Tel : +225 07 98 63 14 07 / +225 07 59 52 50 67
Site : www.building-trading.shop



Le Standard EN 124 : 2015

La norme EN 124 introduit la notion de groupes et de classes de force ou de résistance en fonction des lieux d'utilisation des produits destinés au réseau routier public.

LA CLASSIFICATION			
(§ 4 EN124-1)			
GROUPE 2		CLASSE B125 MINIMUM	Force de contrôle : 125 kN 
Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.			
GROUPE 3		CLASSE C250 MINIMUM	Force de contrôle : 250 kN 
Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.			
GROUPE 4		CLASSE D400 MINIMUM	Force de contrôle : 400 kN 
Voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.			
GROUPE 5		CLASSE E600 MINIMUM	Force de contrôle : 600 kN 
Zones imposant des charges à l'essieu élevées, par exemple docks, chaussées pour avions.			

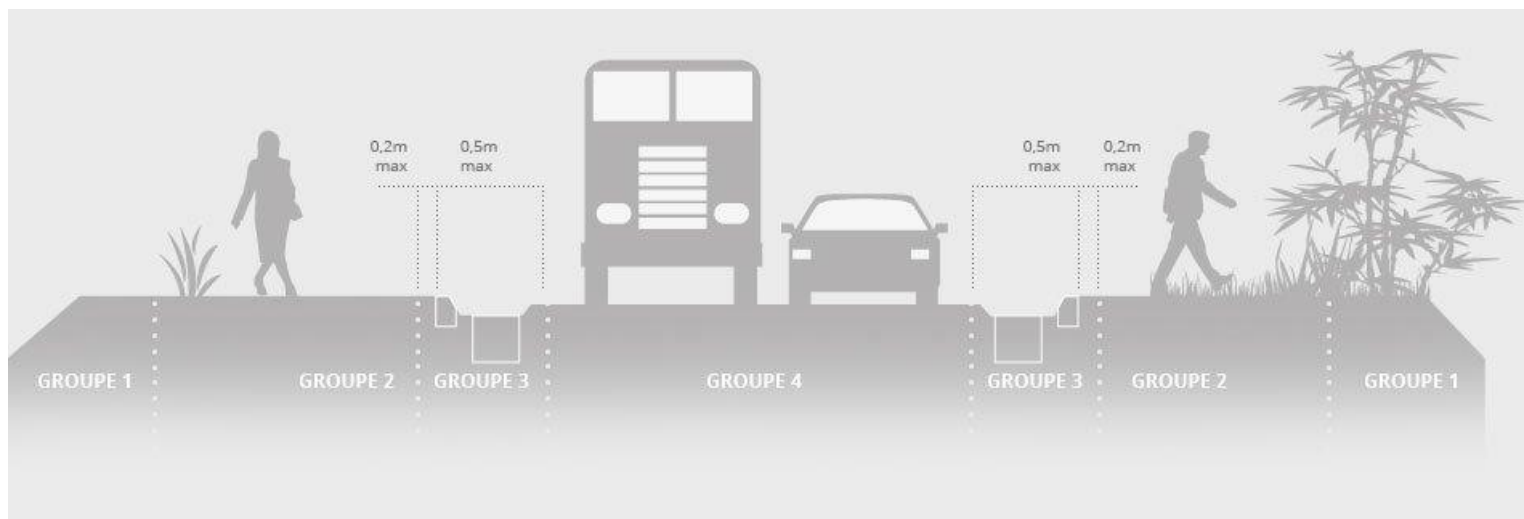



▪ **Regarde hydraulique carré en fonte**



Article	Dimension cadre	Classe de charge disponible
SQ30	300*300	B125, C250, D400
SQ40	400*400	B125, C250, D400
SQ50	500*500	B125, C250, D400
SQ60	600*600	B125, C250, D400
SQ70	700*700	B125, C250, D400
SQ80	800*800	B125, C250, D400
SQ90	900*900	B125, C250, D400
SQ110	1100*1100	B125, C250, D400





▪ **Grille plate à cadre carré en fonte**



Article	Dimension cadre	Classe de charge disponible
SQPG30	300*300	B125, C250, D400
SQPG40	400*400	B125, C250, D400
SQPG50	500*500	B125, C250, D400
SQPG60	600*600	B125, C250, D400
SQPG70	700*700	B125, C250, D400
SQPG80	800*800	B125, C250, D400
SQPG90	900*900	B125, C250, D400
SQPG110	1100*1100	B125, C250, D400





■ **Grille pour caniveau en fonte**



Article	Largeur	Longueur	Classe de charge disponible
2GD20	200	750	C250, D400
2GD30	300	750	C250, D400
2GD40	400	750	C250, D400






▪ **Regarde hydraulique circulaire en fonte**



Article	Dimension cadre	Ouverture libre	Classe de charge disponible
T187	850*850	600	D400




▪ **Grille concave à cadre carré en fonte**

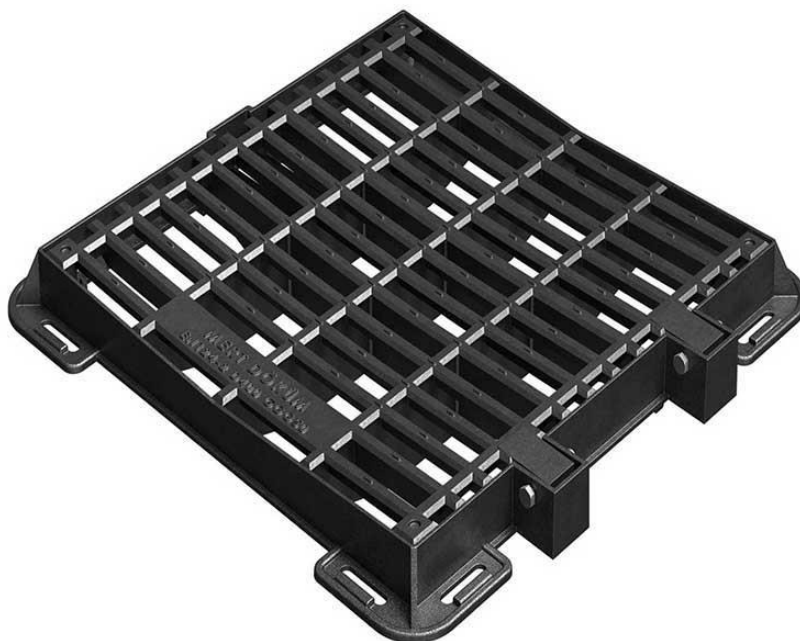

Article	Dimension grille	Classe de charge disponible
GFCON30	300X300	C250
GFCON40	400X400	C250
GFCON50	500X500	C250
GFCON60	600X600	C250



■ Grille avaloir trottoir en fonte

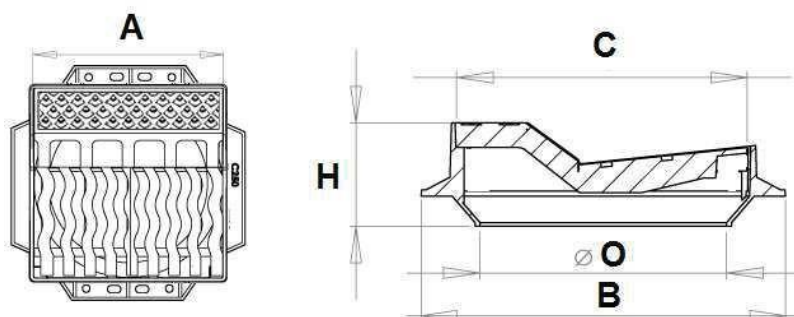


Article	A	B	C	H	O	Classe de charge disponible
C100	500	605	175	150	405	C250
C101	500	605	230	150	405	C250





■ Plaque de recouvrement

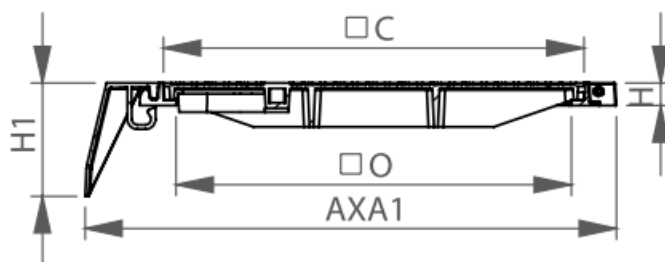

Article	AxA1	O	C	H	H1	Classe de charge disponible
T1150	950	605	175	150	405	C250

