


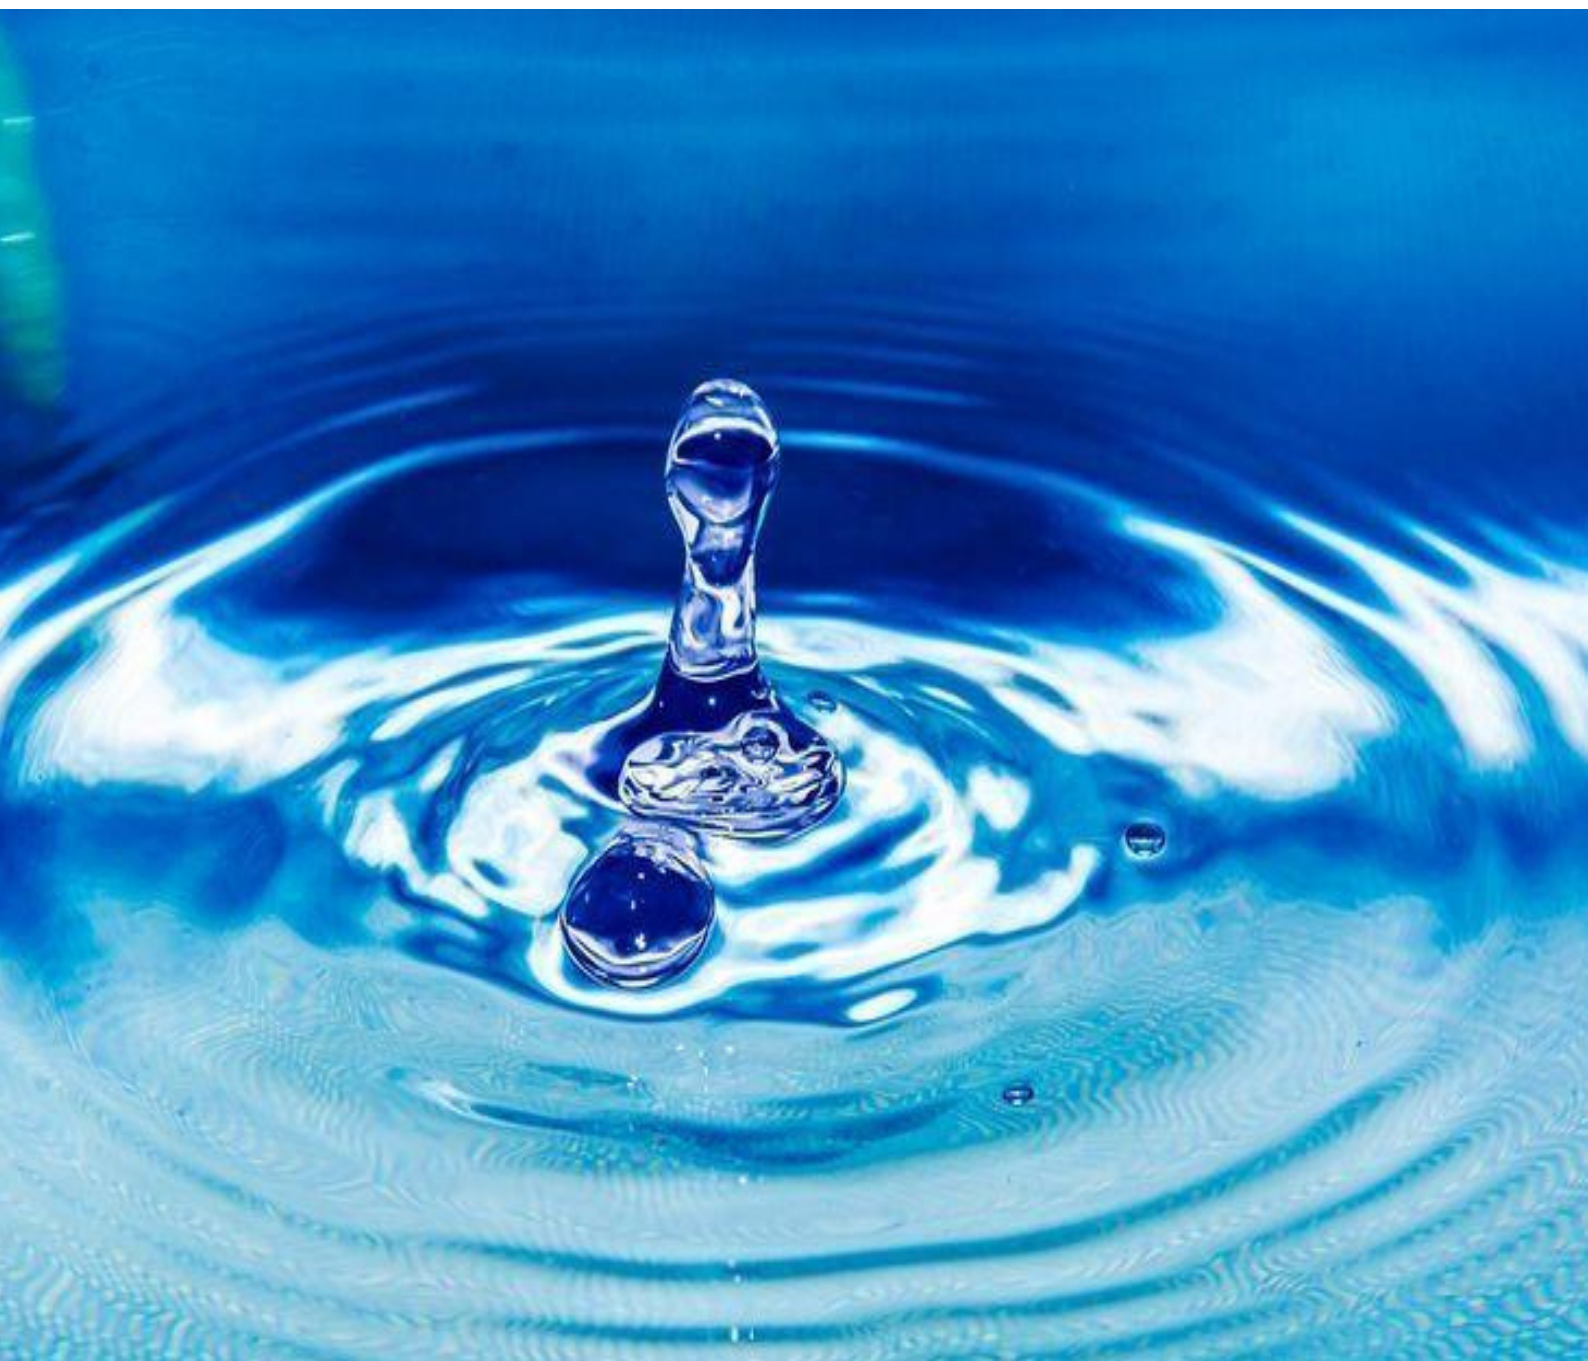

TAMPON EN FONTE ET COMPOSITE

LE GROUPE

Building Trading est un groupe présent sur **3 continents** et spécialisé dans la fourniture de solutions techniques et innovantes pour le secteur du BTP, avec une expertise affirmée dans l'assainissement, le drainage et les infrastructures.

Nous accompagnons nos partenaires publics et privés en leur proposant des produits fiables, performants et adaptés à chaque environnement.

NOTRE FORCE

Une connaissance approfondie du marché local et international.
Un réseau de fabricants certifiés avec un excellent rapport qualité/prix.

Une logistique maîtrisée pour garantir des livraisons à temps, même sur les projets les plus exigeants.

Nous nous engageons à être plus qu'un fournisseur, un véritable partenaire de confiance.

PARTENAIRES OFFICIELS




servicecommercial@building-trading.com
www.building-trading.shop
60 rue François 1er, Paris 75008



Tampon en composite / 515x515 ext / 360x360 int / B125

Description produit

Tampon en composite selon la norme européenne EN 124,de classe B125 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Résistant aux conditions climatiques : UV, corrosion, humidité, température (-80°C -150°C), léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ; Joint EPDM pour absorption des vibrations.

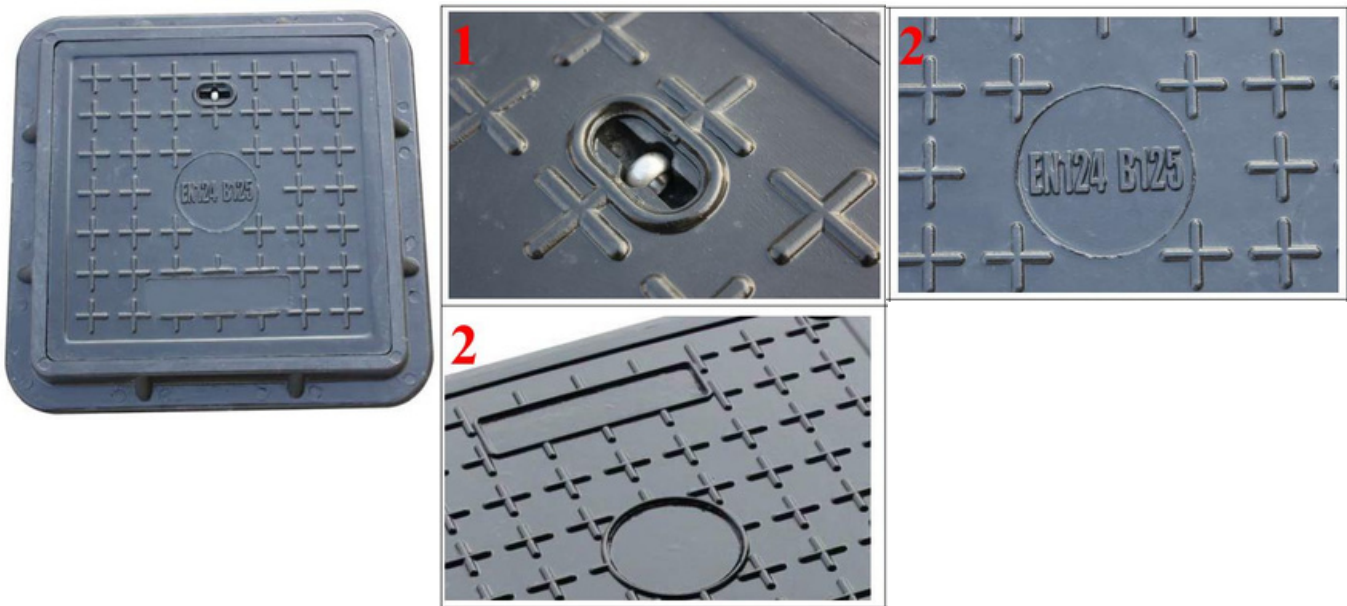


Load Capacity	EN124 B125	
Detail size and specifications	D	400x400
	O	360x360
	F	515x515
	h	38
	H	60
	Weight (both cover & frame) kg	
		15.6 kg

Tampon en composite / 590x590 ext / 450x450 int / B125

Description produit

Tampon en composite selon la norme européenne EN 124,de classe B125 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Résistant aux conditions climatiques : UV, corrosion, humidité, température (-80°C -150°C), léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ; Joint EPDM pour absorption des vibrations.

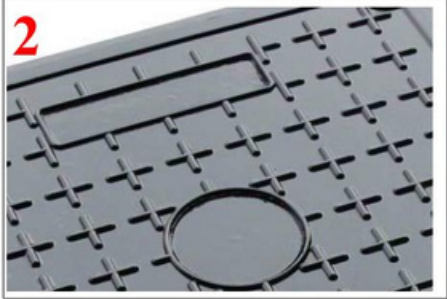


Load Capacity	EN124 B125	
	D	500X500
	O	450X450
	F	590X590
	h	25
	H	35
Features	Screw lock & Slipknot bolt/through hole	
Weight	15kg	
20ft Full Load Qty	1300	

Tampon en composite / 750x750 ext / 600x600 int / B125

Description produit

Tampon en composite selon la norme européenne EN 124, de classe B125 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Résistant aux conditions climatiques : UV, corrosion, humidité, température (-80°C -150°C), léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ; Joint EPDM pour absorption des vibrations.

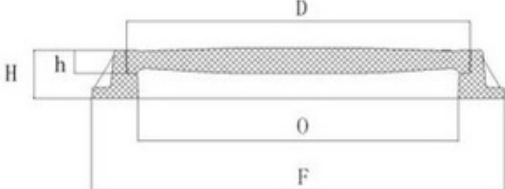



Load Capacity	EN124 B125	
Detail size and specifications 	D	650x650
	O	600x600
	F	750x750
	h	25
	H	35
	Weight (both cover & frame) kg	
		26.2 kg (22.2+4)

Tampon en composite avec cadre en Acier galvanisé / 920x920 ext / 800x800 int / B125

Description produit

Tampon en composite selon la norme européenne EN 124,de classe B125 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries avec cadre en acier galvanisé. Résistant aux conditions climatiques : UV et léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ; Joint EPDM pour absorption des vibrations.

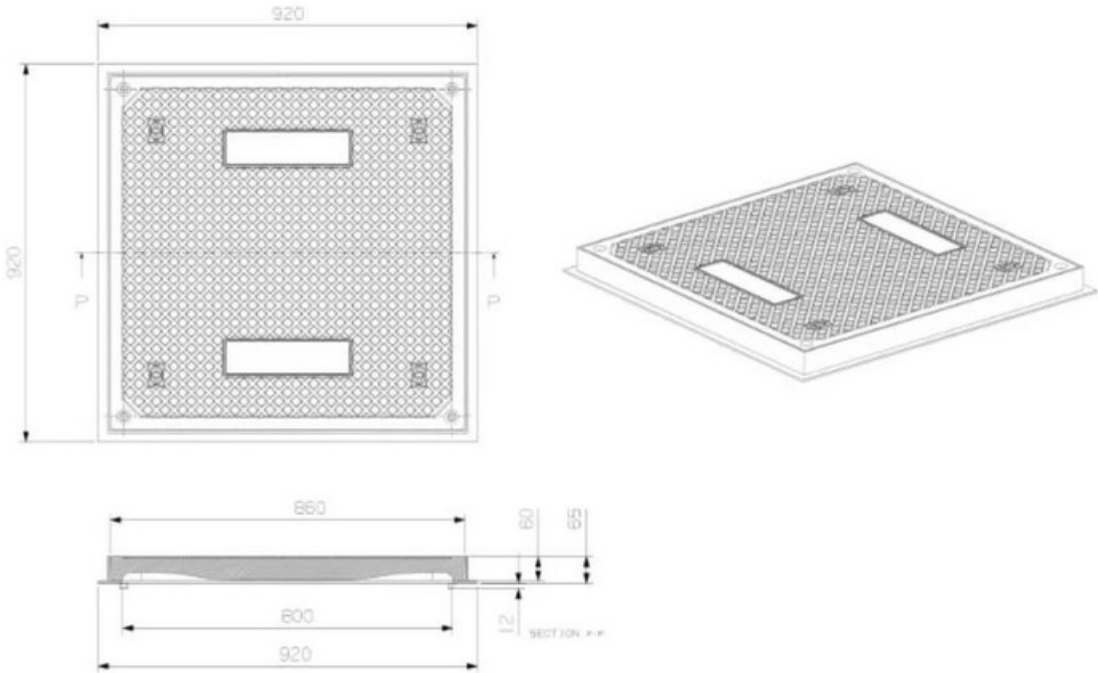

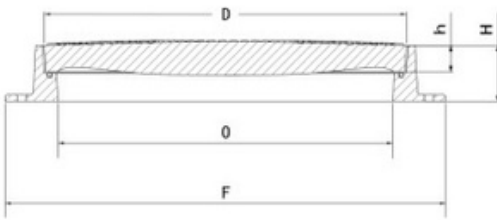Load Capacity	EN124 B125	
	D	860X860
	O	800X800
	F	920X920
	h	60
	H	65
Features	Slip knot bolt / 4 screws lock	
Weight	65kg	
20ft Full Load Qty	250sets	

Tampon en composite / 780 ext / 600 int / B125

Description produit

Tampon en composite selon la norme européenne EN 124,de classe B125 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Résistant aux conditions climatiques : UV, corrosion, humidité, température (-80°C -150°C), léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ; Joint EPDM pour absorption des vibrations.




Load Capacity	EN124 B125	
	D	650
	O	600
	F	780
	h	26
	H	40
	Screw Lock & slipknot bolt/through hole	
Features	Screw Lock & slipknot bolt/through hole	
Weight	21.0kg	
20ft Full Load Qty	1050 sets	

Tampon en composite / 515x515 ext / 360x360 int / C250

Description produit

Tampon en composite selon la norme européenne EN 124,de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Résistant aux conditions climatiques : UV, corrosion, humidité, température (-80°C -150°C), léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ; Joint EPDM pour absorption des vibrations.

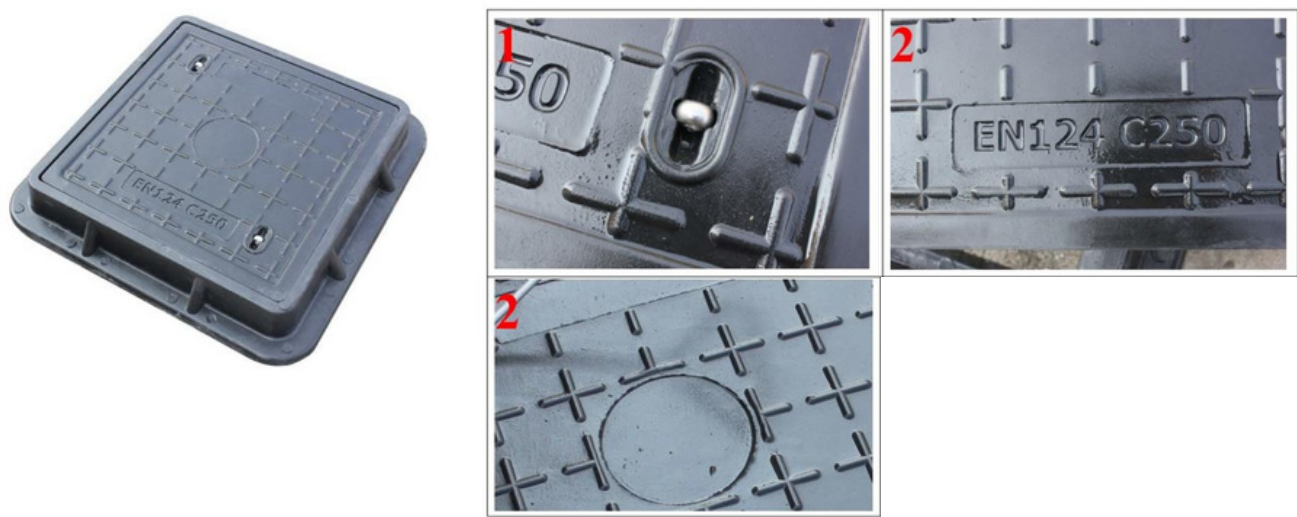


Load Capacity	EN124 C250	
Detail size and specifications 	D	400x400
	O	360x360
	F	515x515
	h	50
	H	76
	Weight (both cover & frame) kg	
		22.8 kg

Tampon en composite / 600x600 ext / 450x450 int / C250

Description produit

Tampon en composite selon la norme européenne EN 124,de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Résistant aux conditions climatiques : UV, corrosion, humidité, température (-80°C -150°C), léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ; Joint EPDM pour absorption des vibrations.

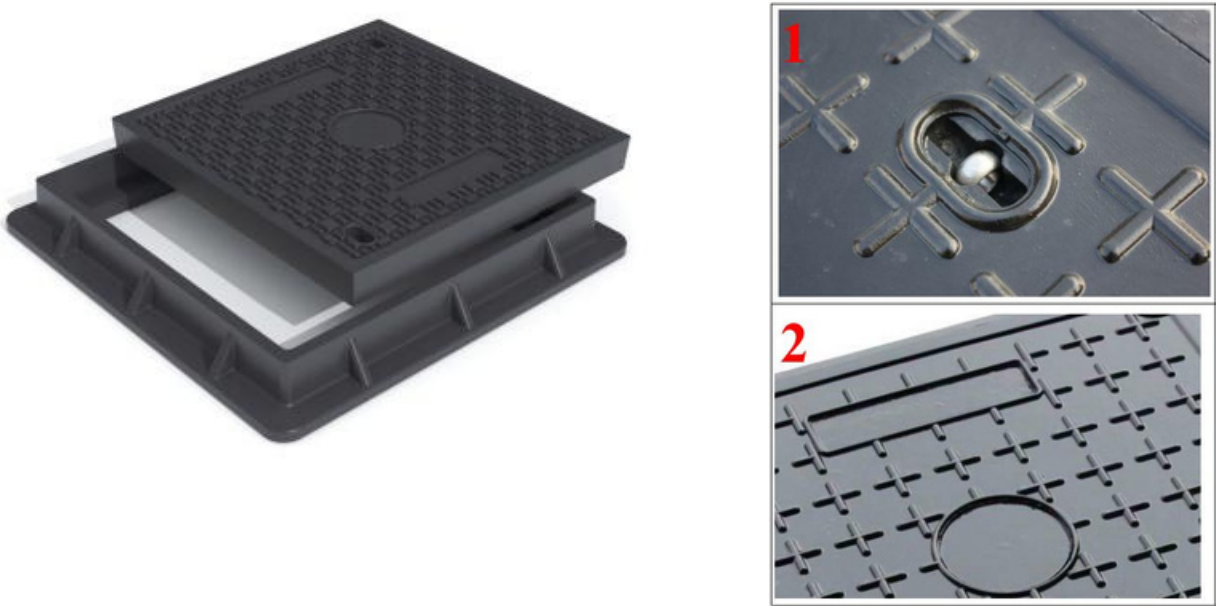

Load Capacity	EN124 C250	
	D	500X500
	O	450X450
	F	600X600
	h	50
	H	75
	Slipknot bolt/through hole	
Features	Slipknot bolt/through hole	
Weight	28.1kg	
20ft Full Load Qty	650	




Tampon en composite / 770x770 ext / 600x600 int / C250

Description produit

Tampon en composite selon la norme européenne EN 124,de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Résistant aux conditions climatiques : UV, corrosion, humidité, température (-80°C -150°C), léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ; Joint EPDM pour absorption des vibrations.

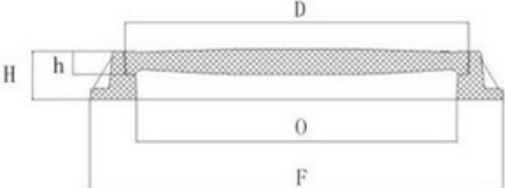


Load Capacity	EN124 C250	
Detail size and specifications 	D	655x655
	O	600x600
	F	770x770
	h	50
	H	75
	Weight (both cover & frame) kg	
		45.0 kg

Tampon en composite avec cadre en Acier galvanisé / 920x920 ext / 800x800 int / C250

Description produit

Tampon en composite selon la norme européenne EN 124,de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries avec cadre en acier galvanisé. Résistant aux conditions climatiques : UV et léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ; Joint EPDM pour absorption des vibrations.

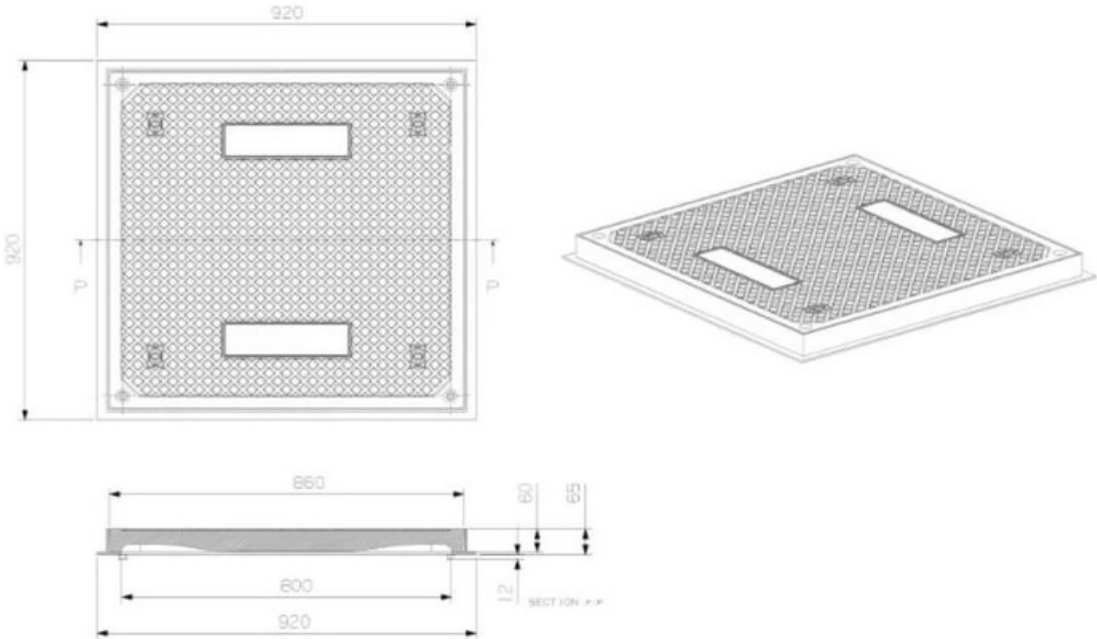


Load Capacity	EN124 C250	
	D	860X860
	O	800X800
	F	920X920
	h	60
	H	65
Features	Slip knot bolt / 4 screws lock	
Weight	65kg	
20ft Full Load Qty	250sets	

Tampon en composite / 1065 ext / 790 int / C250

Description produit

Tampon en composite selon la norme européenne EN 124,de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Résistant aux conditions climatiques : UV, corrosion, humidité, température (-80°C -150°C), léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ; Joint EPDM pour absorption des vibrations.

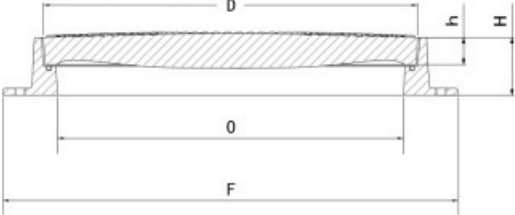


Load Capacity	EN124 C250	
	D	900
	O	790
	F	1065
	h	70
	H	113
Features	slipknot bolt / through hole	
Weight	74.8kg(50+24.8)	
20ft Full Load Qty	170set	

Tampon en composite / 760 ext / 600 int / C250

Description produit

Tampon en composite selon la norme européenne EN 124,de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Résistant aux conditions climatiques : UV, corrosion, humidité, température (-80°C -150°C), léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ; Joint EPDM pour absorption des vibrations.

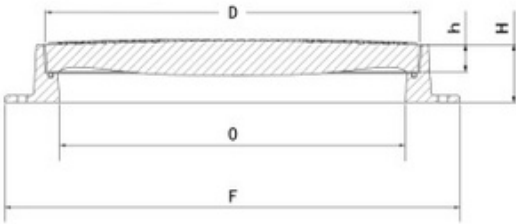


Load Capacity	EN124 C250	
	D	650
	O	600
	F	760
	h	40
	H	60
Features	T-lock & slipknot bolt/through hole	
Weight	34.2kg	
20ft Full Load Qty	693	

Tampon en composite / 785 ext / 600 int / D400

Description produit

Tampon en composite selon la norme européenne EN 124,de classe D400 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Résistant aux conditions climatiques : UV, corrosion, humidité, température (-80°C -150°C), léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ; Joint EPDM pour absorption des vibrations.

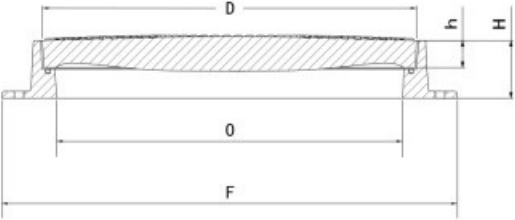



Load Capacity	EN124 D400	
	D	650
	O	600
	F	785
	h	40
	H	100
Features	T-lock& slipknot bolt/through hole	
Weight	48.0kg	
20ft Full Load Qty	420	

Grille caniveau en composite / 395x445 / D400

Description produit

Grille caniveau en composite selon la norme européenne EN 124, de classe D400 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Résistant aux conditions climatiques : UV, corrosion, humidité, température (-80°C -150°C), léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ;

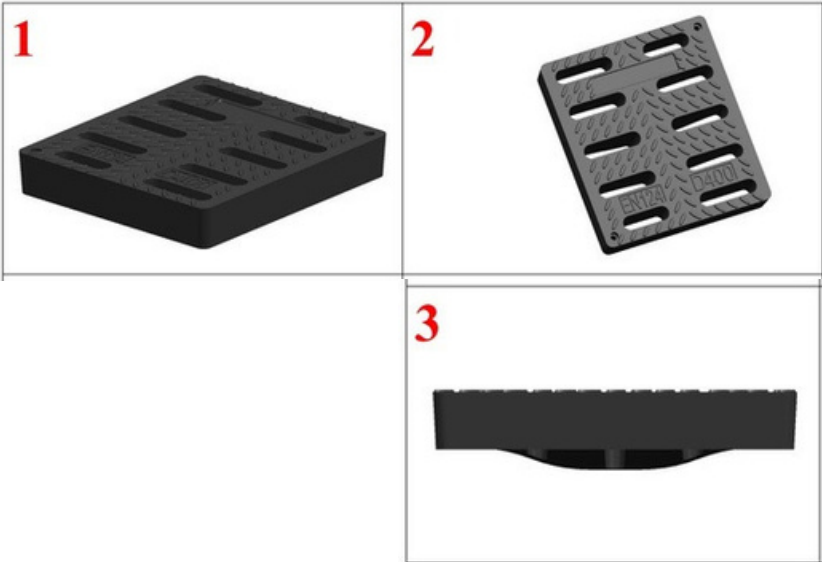

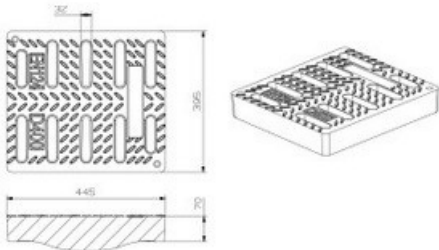
Load Capacity	EN124 D400	
Detail size and specifications 	D	395x445
	O	330X380
	F	/
	h	70
	H	/
Weight (both cover & frame) kg	40 kg	

Grille en composite / 400x500 / B125

Description produit

Grille en composite selon la norme européenne EN 124, de classe B125 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Résistant aux conditions climatiques : UV, corrosion, humidité, température (-80°C -150°C), léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ;

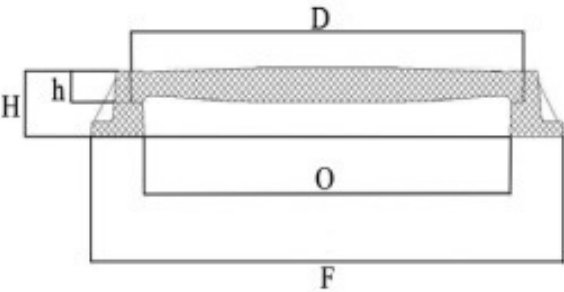


Load Capacity	EN124 B125	
	D	400*500
	O	350*450
	F	520*620
	h	50
	H	70
Weight	25.5kg	

Grille avaloir en composite / 500x500 ext / 460x460 int / D400

Description produit

Grille avaloir en composite selon la norme européenne EN 124, de classe D400 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Résistant aux conditions climatiques : UV, corrosion, humidité, température (-80°C -150°C), léger. Installation rapide et sans engin donc optimisation des coûts ;.

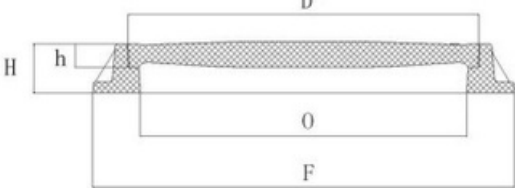


Load Capacity	EN124 D400	
Detail size and specifications 	D	460x460
	O	350x350
	F	500x500
	h	72
	H	115
	Weight (both cover & frame) kg	
		40 kg

Tampon fonte / 600x600 ext / 500x500 int / B125

Description produit

Grille en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124,de classe B125 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d’eau, respectant l’environnement.; dimensions du cadre : 600 x600 mm, couvercle : 525x525 mm Hauteur cadre 35 mm , Poids total : 26 kg;

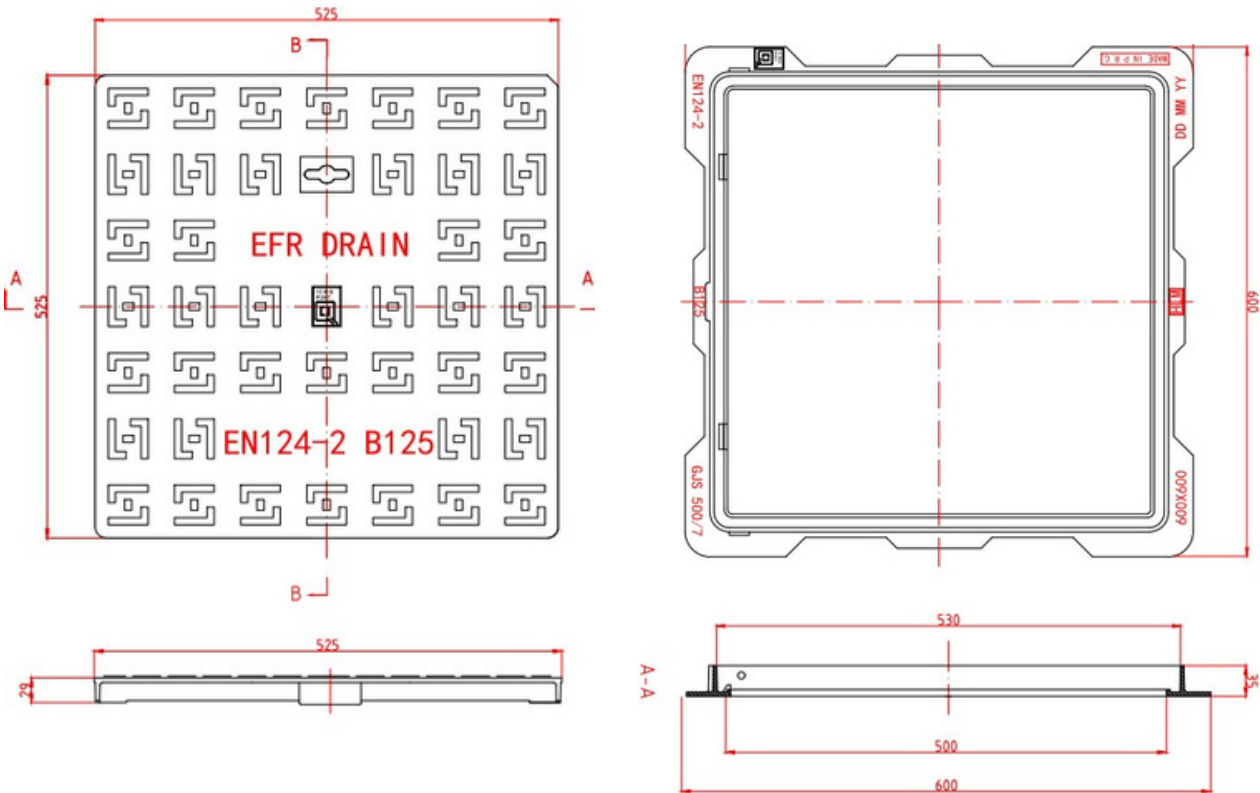


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-SQBC60	600x600	500x500	B125	/	26

Tampon fonte / 700x700 ext / 600x600 int / B125

Description produit

Grille en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124, de classe B125 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d’eau, respectant l’environnement.; dimensions du cadre : 700 x700 mm, couvercle : 624x624 mm Hauteur cadre 60 mm , Poids total : 35 kg;

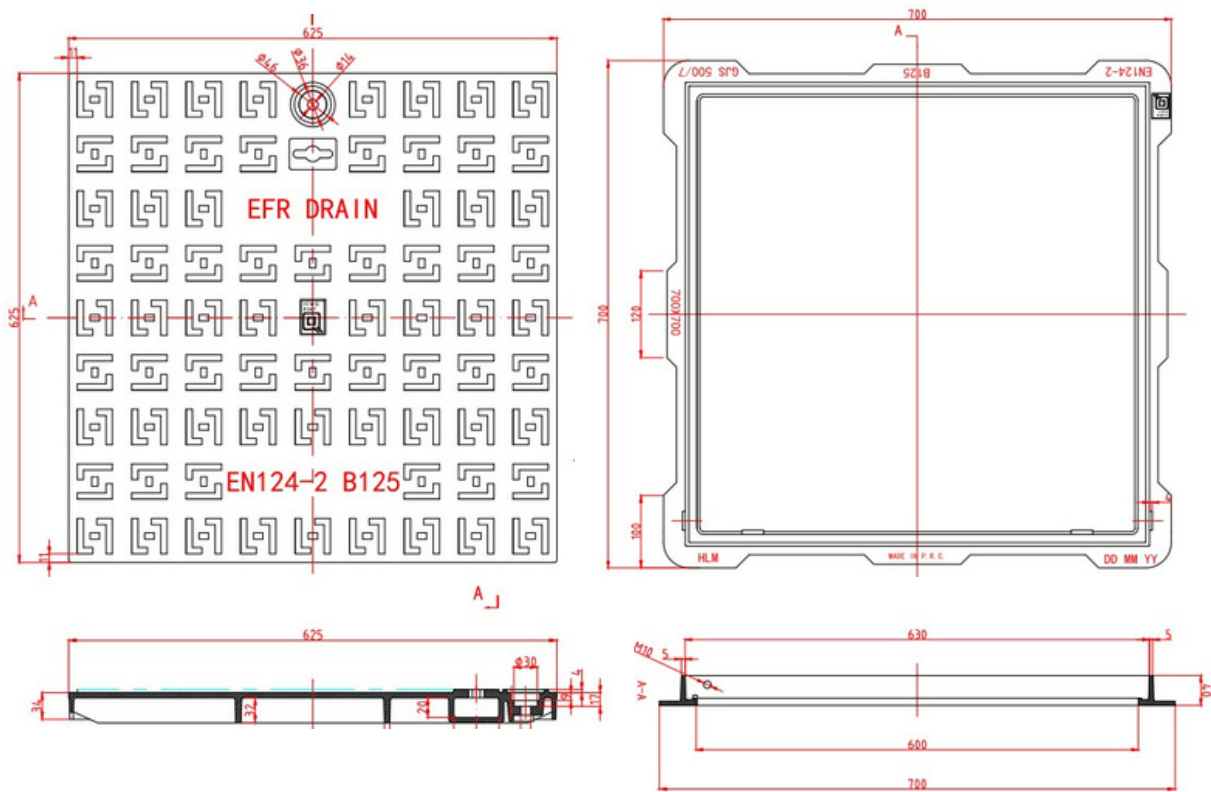


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-SQBC70	700x700	600x600	B125	/	35



Tampon fonte / 700x700 ext / 600x600 int / C250

Description produit

Grille en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124,de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d’eau, respectant l’environnement.; dimensions du cadre : 700x700 mm, couvercle : 625x625 mm Hauteur cadre 50 mm , Poids total : 51 kg;



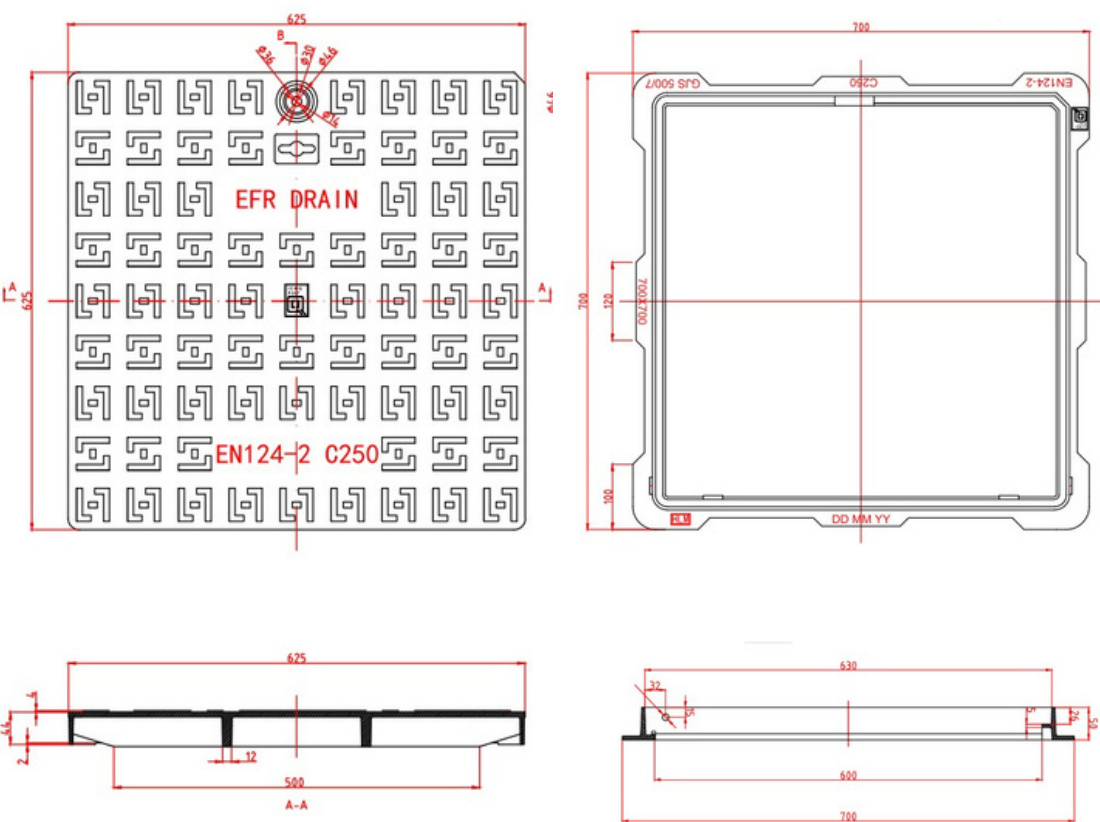


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-SQCC70	700x700	600x600	C250	/	51

Tampon en fonte / 900x900 ext / 800x800 int / C250

Description produit

Grille en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124,de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d’eau, respectant l’environnement.; dimensions du cadre : 900x900 mm, couvercle : 825x825 mm Hauteur cadre 65 mm , Poids total : 77 kg;

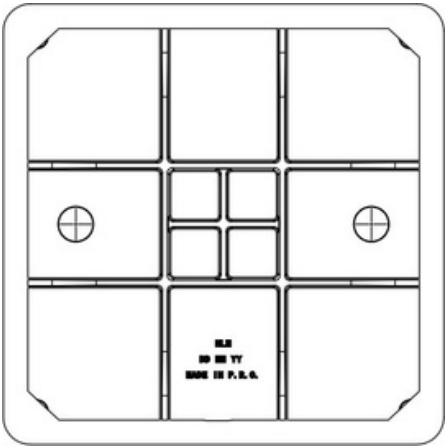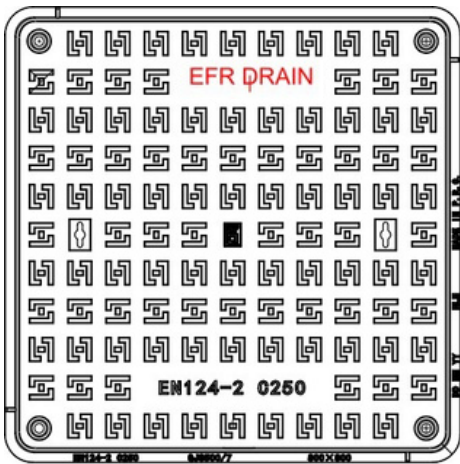


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-SQCC90	900x900	800x800	C250	/	77

Tampon fonte / 1100x1100 ext / 1000x1000 int / D400

Description produit

Grille en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124,de classe D400 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d’eau, respectant l’environnement.; dimensions du cadre : 1100x1100 mm, couvercle : 1134x1134 mm Hauteur cadre 100 mm , Poids total : 170 kg;

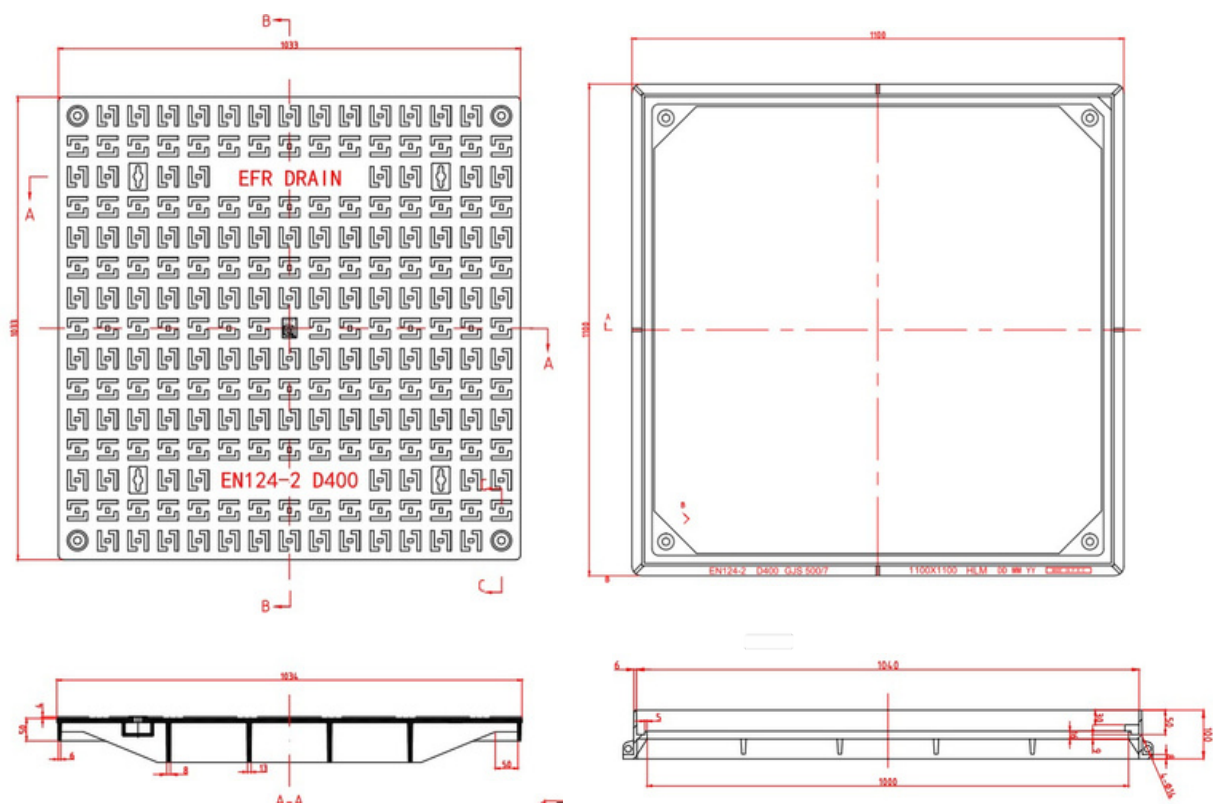


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-SQDC110	1100x1100	1000x1000	D400	/	170

Tampon fonte / 1200x1200 ext / 1100x1100 int / D400

Description produit

Grille en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124, de classe D400 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d’eau, respectant l’environnement.; dimensions du cadre : 1200x1200 mm, couvercle : 1135x1135 mm Hauteur cadre 100 mm , Poids total : 180 kg;

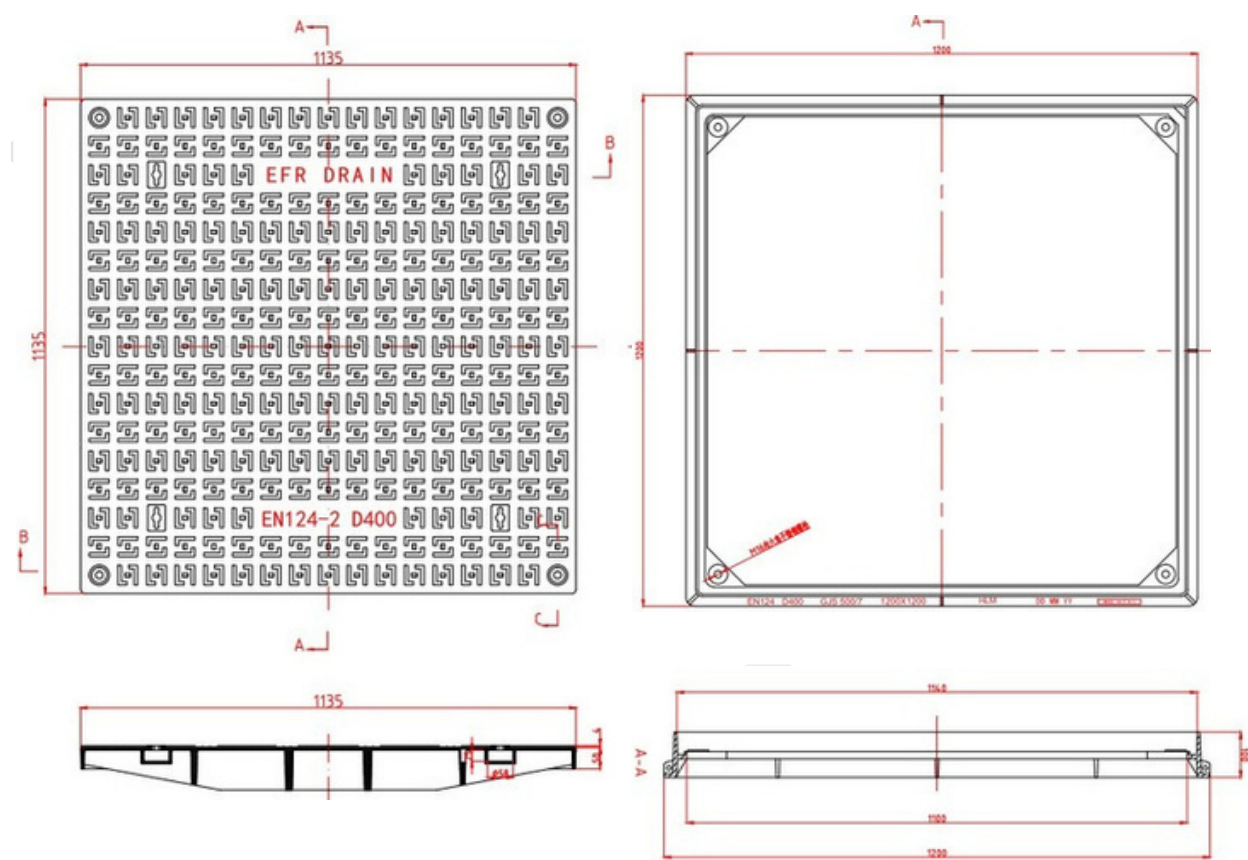


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d’absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-SQDC120	1200x1200	1100x1100	D400	/	180




Tampon fonte / 850x850 / Dia 600 / D400

Description produit

Tampon en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124, de classe D400 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d'eau, respectant l'environnement ; surface anti déparant; verrou de sécurité ; dimensions du cadre : 850x850mm, couvercle : 600 mm, hauteur du cadre : 100mm; poids total : 63kg;

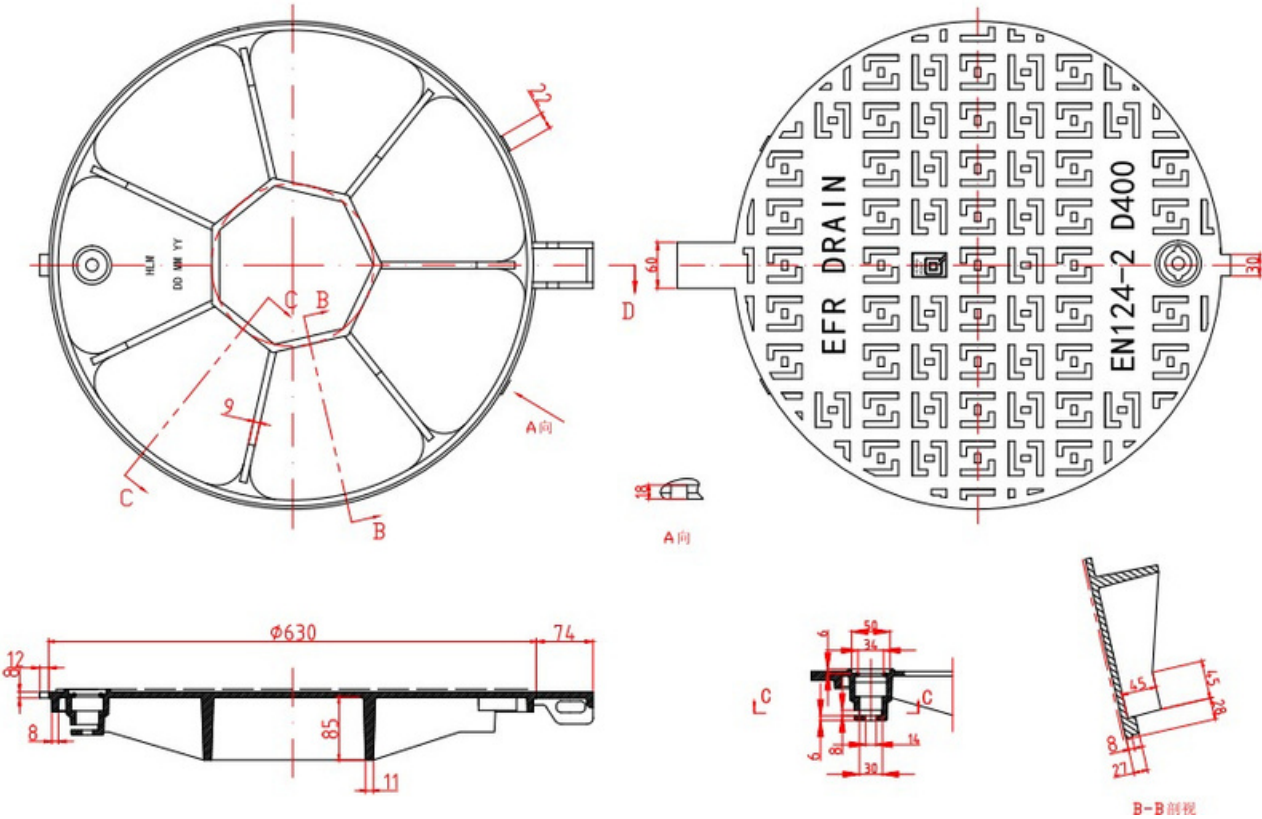

Article	Taille du cadre (mm)	Dimension ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
ELS/RD85	850x850	600	D400	/	63

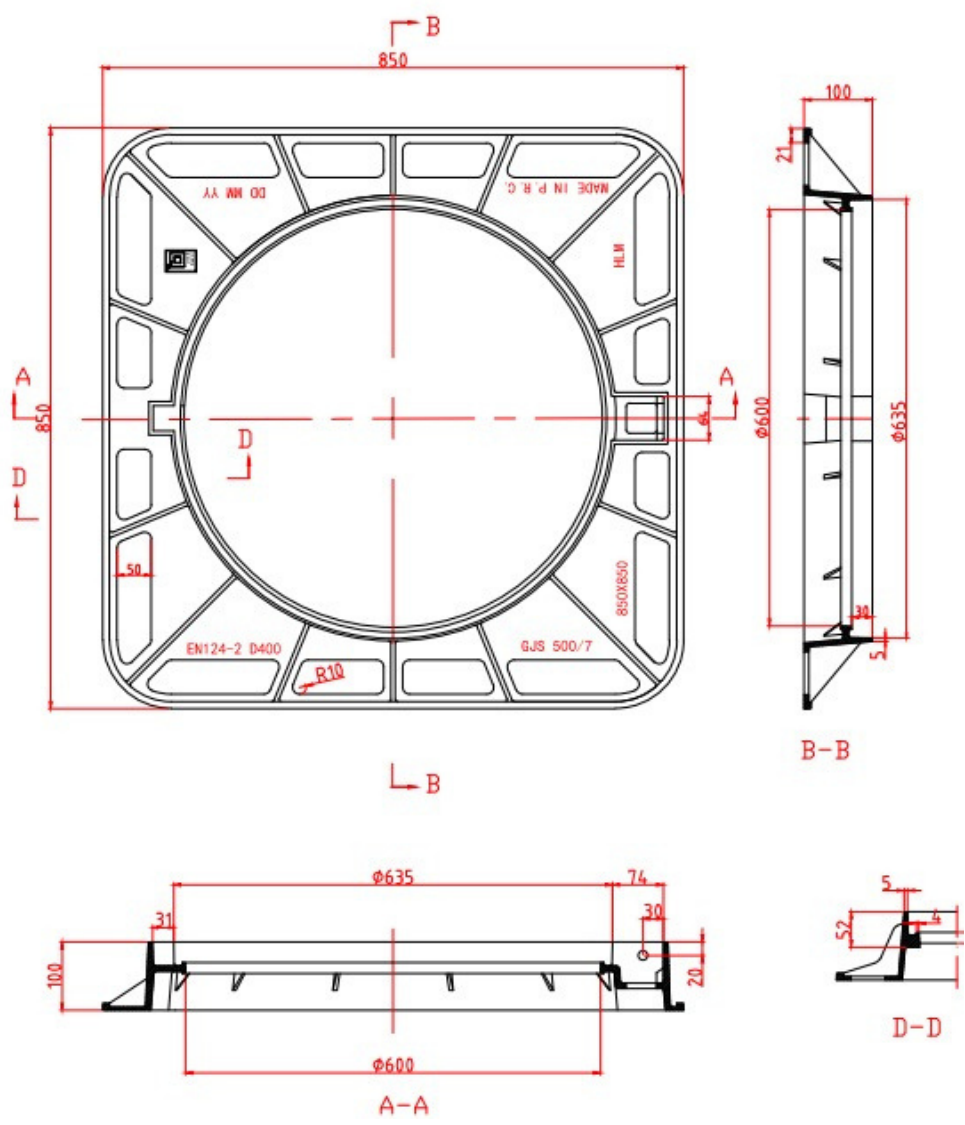


Article	Taille du cadre (mm)	Dimension ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
ELS/RD85	850x850	600	D400	/	63

Tampon en fonte / 900 ext / 700 int/ D400

Description produit

Tampon en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124, de classe D400 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d'eau, respectant l'environnement ; surface anti-dérapante ; verrou de sécurité ;

Données techniques

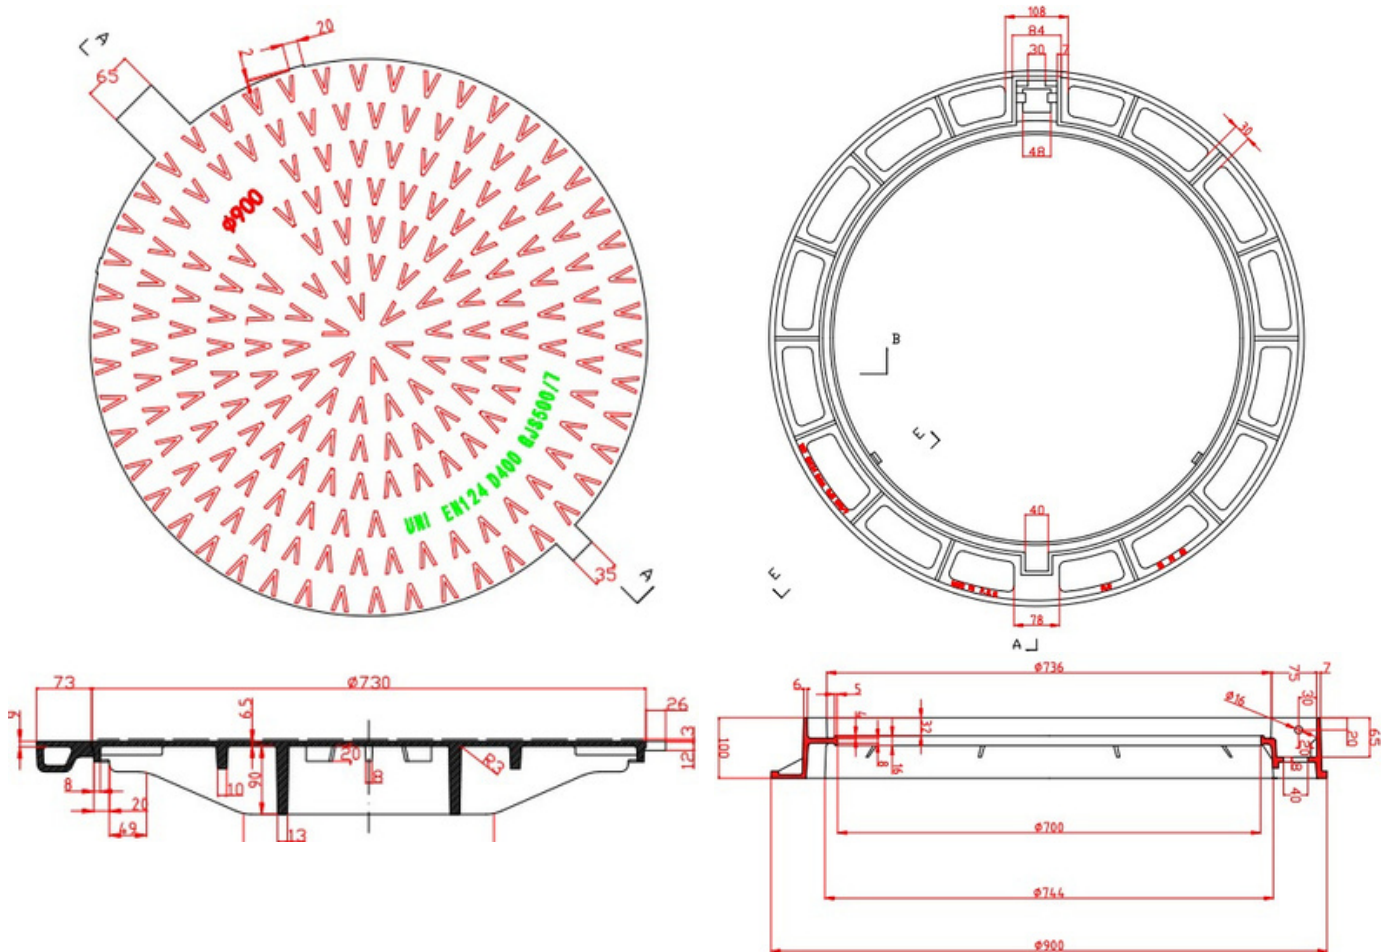


Article	Taille du cadre (mm)	Dimension ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-BRIORR90	900	700	D400	/	72

Plaque de recouvrement profil A / 792x805 ext / 600 int / C250

Description produit

Plaque de recouvrement profil A fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124, de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d’eau, respectant l’environnement.; dimensions du cadre : 792x805 mm, ouverture : 600mm, hauteur du cadre : 120 mm; poids total : 46 kg;

Données techniques

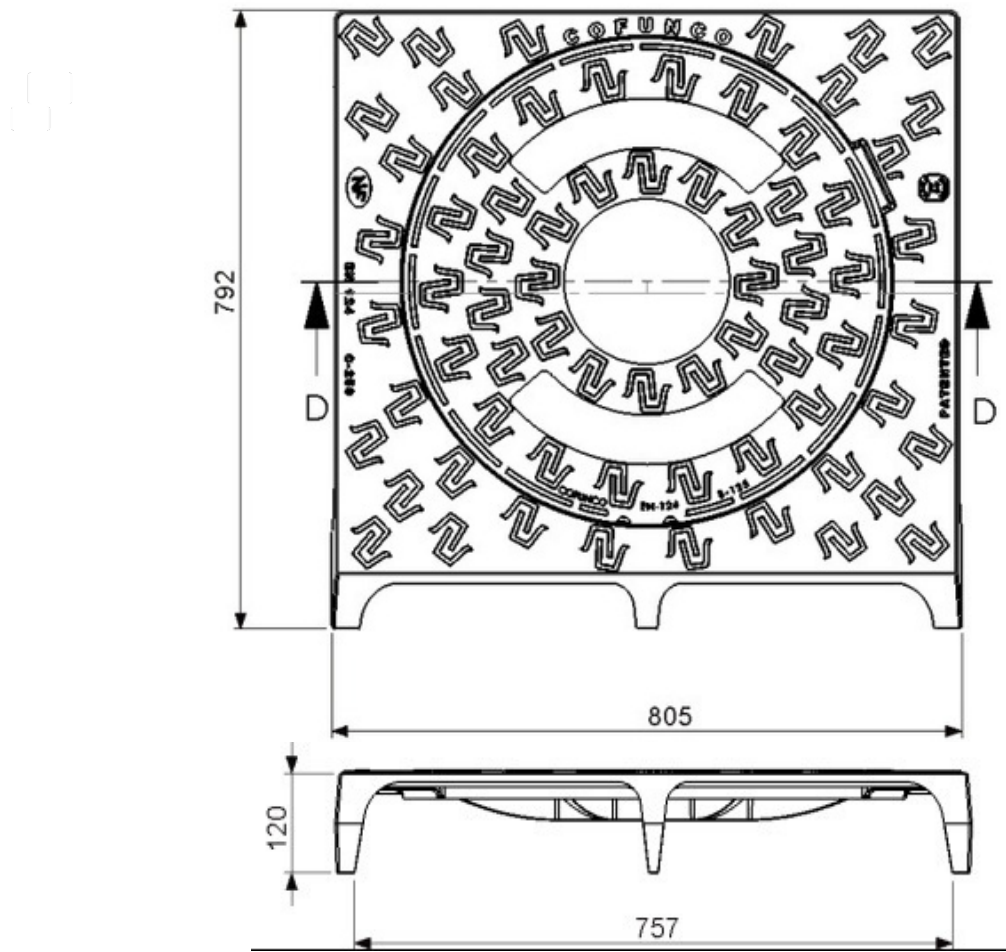


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
BTP-8125	792x805	600	C250	/	46

Grille avaloir / 800x800 ext / 690x690 int / C250

Description produit

Grille en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124, de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d'eau, respectant l'environnement.; dimensions du cadre : 800x800 mm, Grille : 730x730 mm Hauteur cadre 65 mm , Poids total : 59 kg;

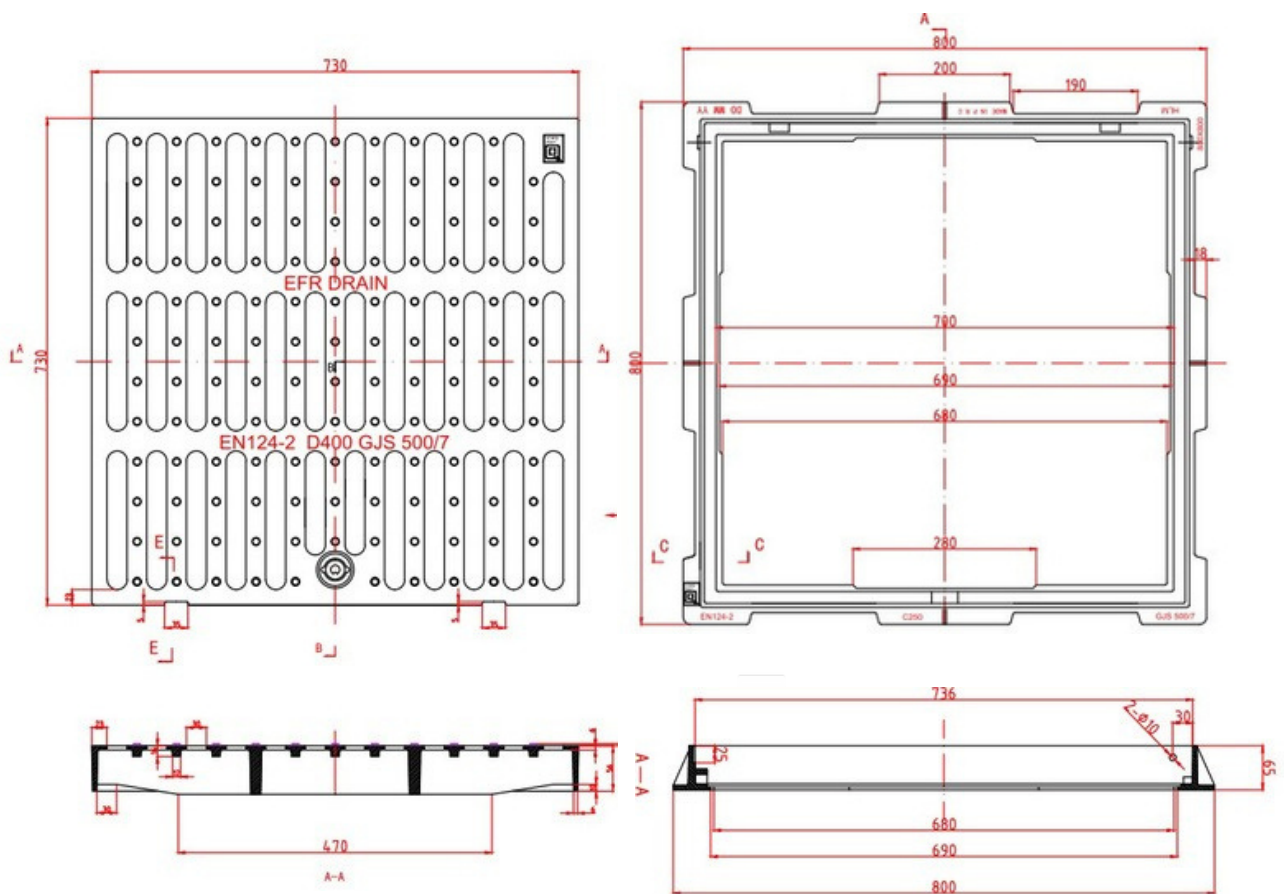


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-SQPGC80	800x800	690x690	C250	2159	59

Grille avaloir / 900x900 ext / 800x800 int / C250

Description produit

Grille en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124, de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d'eau, respectant l'environnement.; dimensions du cadre : 900x900 mm, Grille : 833x833 mm Hauteur cadre 75 mm , Poids total : 82 kg;

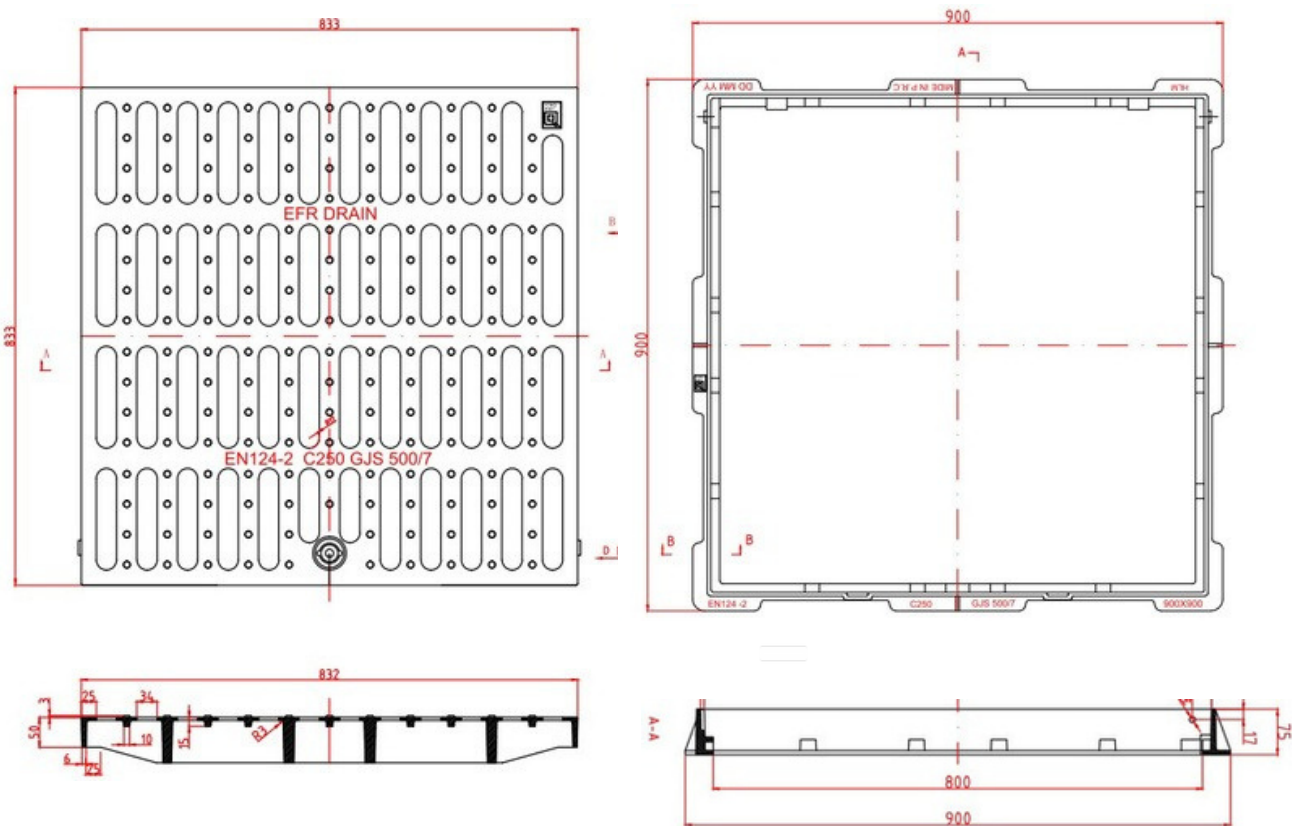


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-SQPGC90	900x900	800x800	C250	/	82

Grille avaloir / 500x500 ext / 428x428 int / C250

Description produit

Grille en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124, de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d'eau, respectant l'environnement.; dimensions du cadre : 500x500 mm, Grille : 428x428 mm Hauteur cadre 55 mm , Poids total : 23 kg;

Données techniques

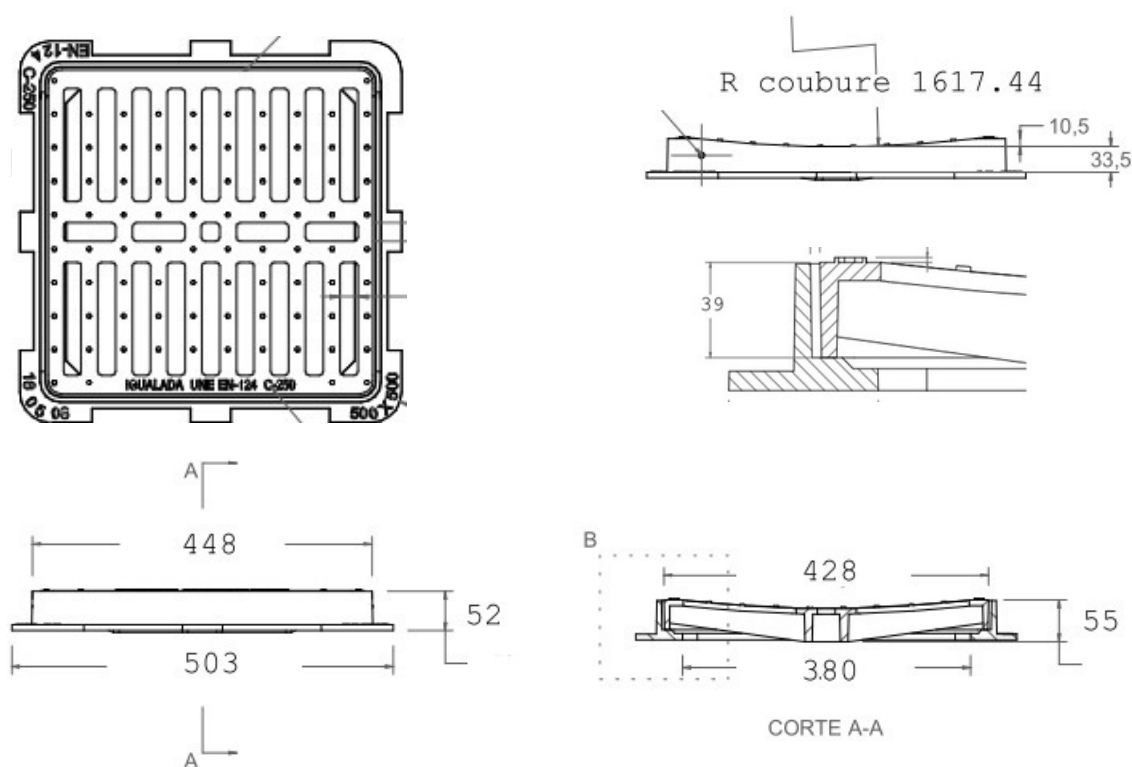


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
BTP-D12C	500x500	428x428	C250	628	28

Grille avaloir concave / 600x600 / C250

Description produit

Grille avaloir concave selon la norme européenne EN 1433, de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d'eau, respectant l'environnement ; surface anti-dérapante

Données techniques

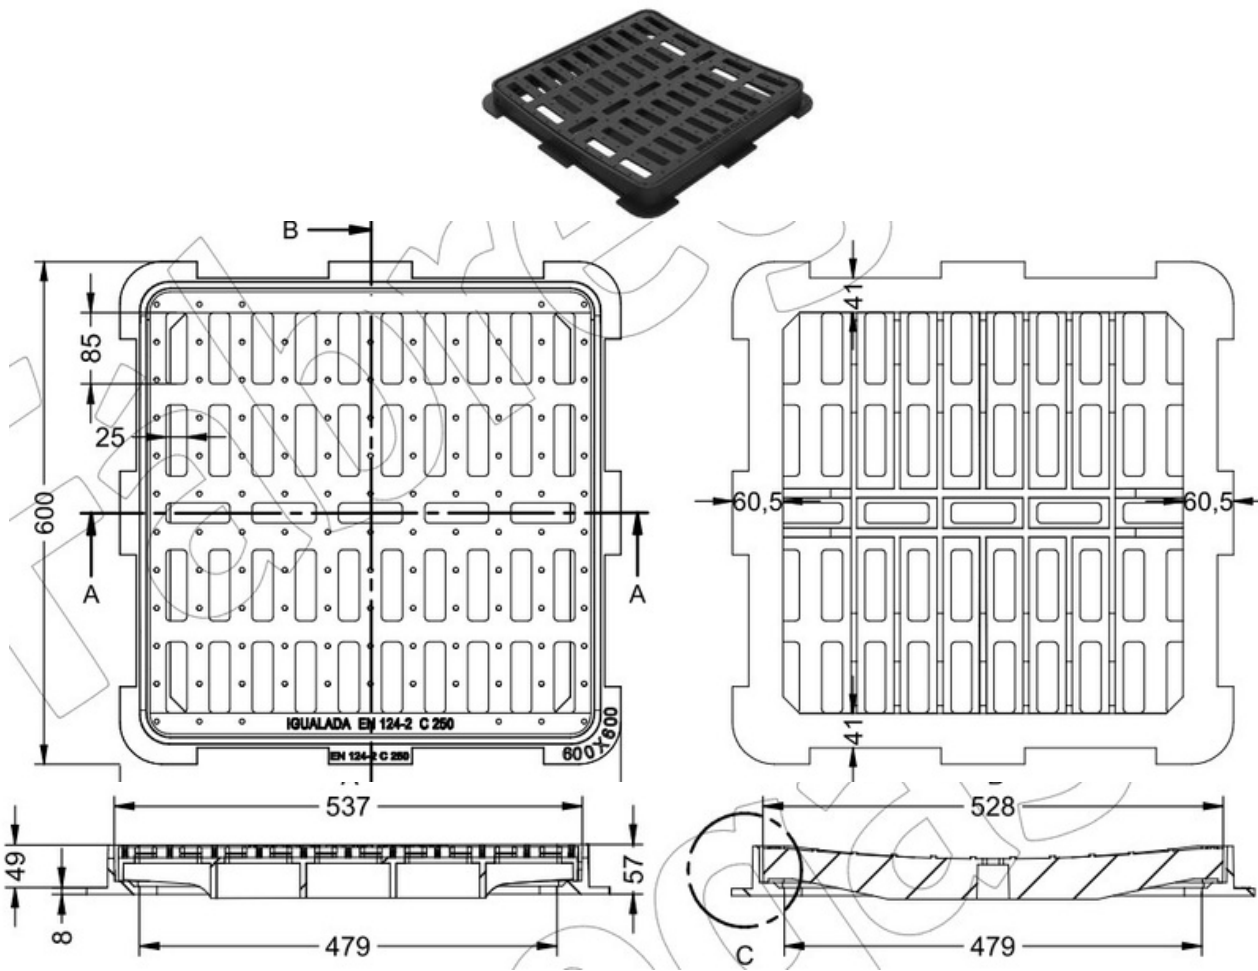


Article	Dimension cadre (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-D-12B	600x600	C250	922.28	30

Bordure avaloir / 793X201 ext / 655x163 int / C250

Description produit

Bordure en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124, de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d'eau, respectant l'environnement.; dimensions du cadre : 793 x201 mm, Poids total : 29 kg;

Données techniques

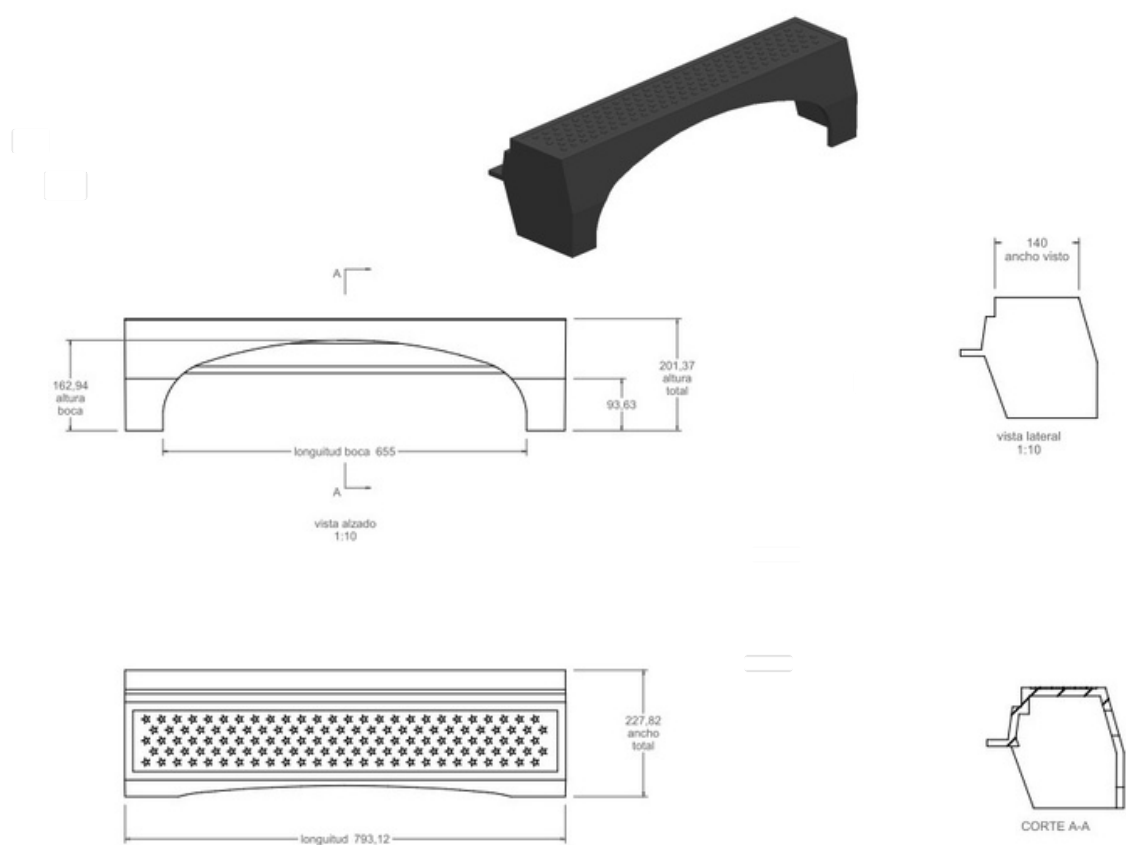


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
BTP-D31	793x201	655X163	C250	/	29

Grille avaloir T2CS2 / 610x570 / C250

Description produit

Grille avaloir pour bordure de chaussée T2CS2. Cadre et grille en fonte ductile EN GJS 500-7. Grille antidérapante ; Couche de protection noire à base d'eau, respectant l'environnement Surface d'avalement : 518,65 cm²; poids total : 59 kg;

Données techniques

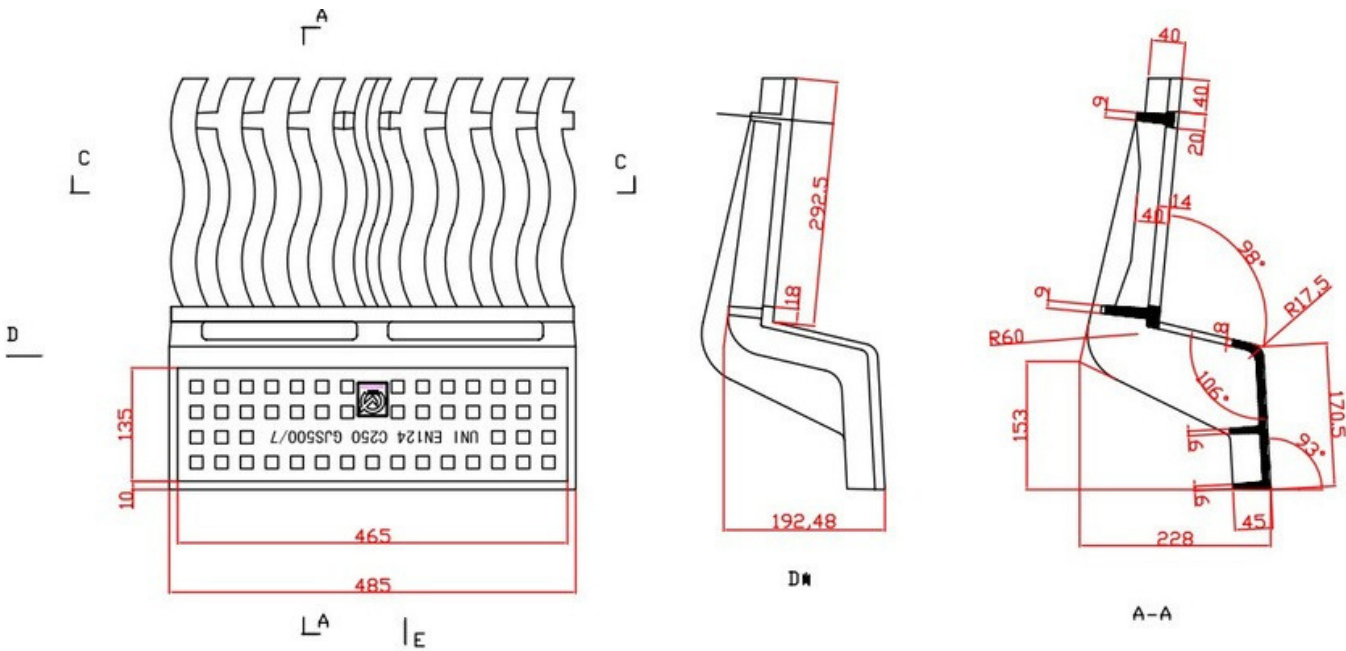


Article	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe de charge **	Poids (kg)
EFR-WSGC610	610	570	240	C250	59

Grille avaloir T2CS2 / 610x570 / C250

Description produit

Grille avaloir pour bordure de chaussée T2CS2. Cadre et grille en fonte ductile EN GJS 500-7. Grille antidérapante ; Couche de protection noire à base d'eau, respectant l'environnement Surface d'avalement : 518,65 cm²; poids total : 58.5kg;

Données techniques

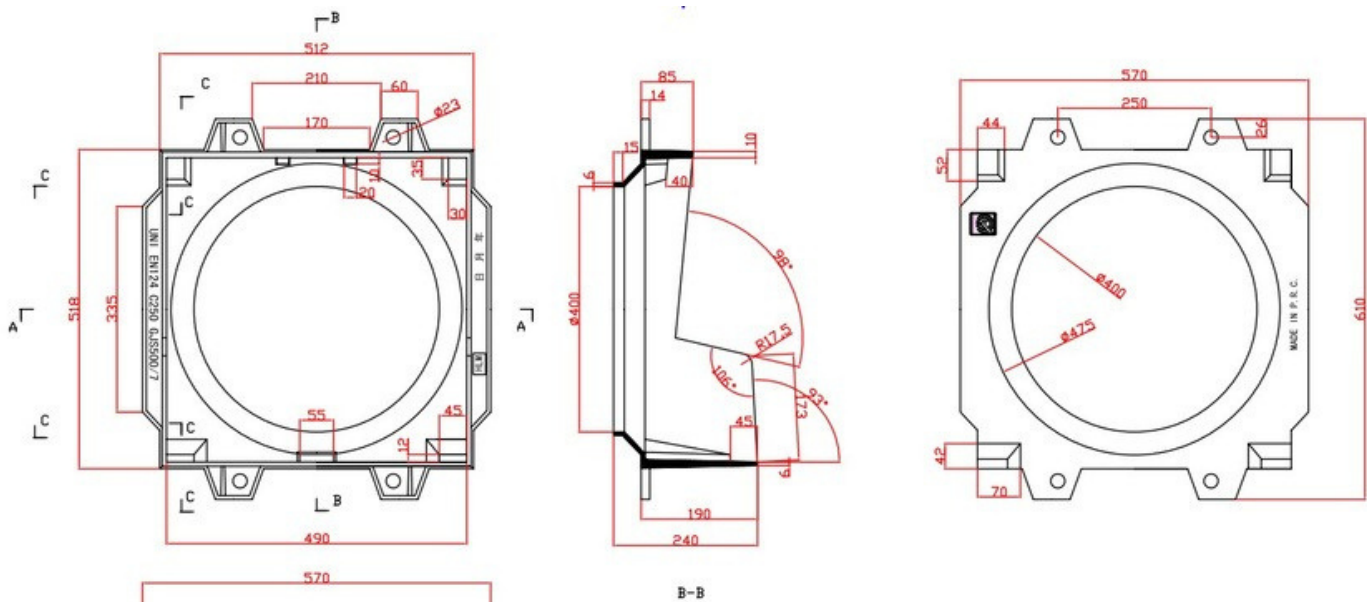


Article	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe de charge **	Poids (kg)
EFR-WSGC610	610	570	240	C250	59

Grille avaloir / 600x600 / D400


Description produit

Grille avaloir carré pour eaux de ruissèlement avec charnière et axe en acier
Fonte ductile selon la norme EN GJS 500-7
Couche de protection de couleur noir à base d'eau, eco-friendly.
Classe D400 selon la norme EN 124-2

Données techniques

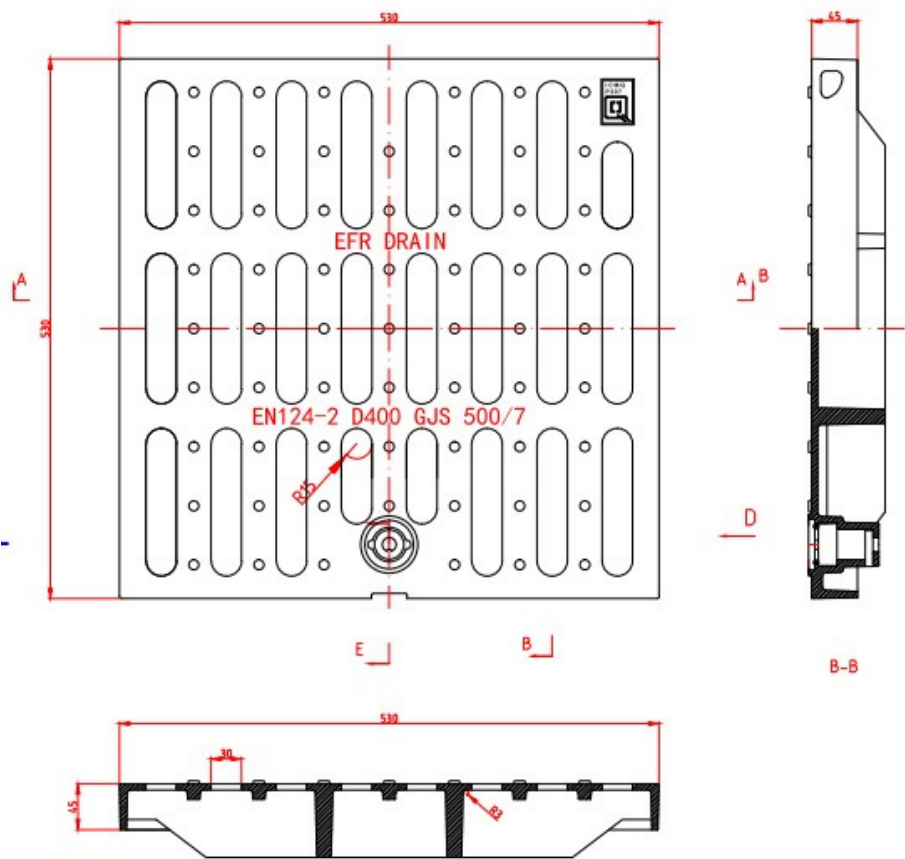

Article	Dimension cadre (mm)	Section de passage (mm)	Hauteur cadre (mm)	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
SQPGD60	600x600	530x530	75	865.7	55

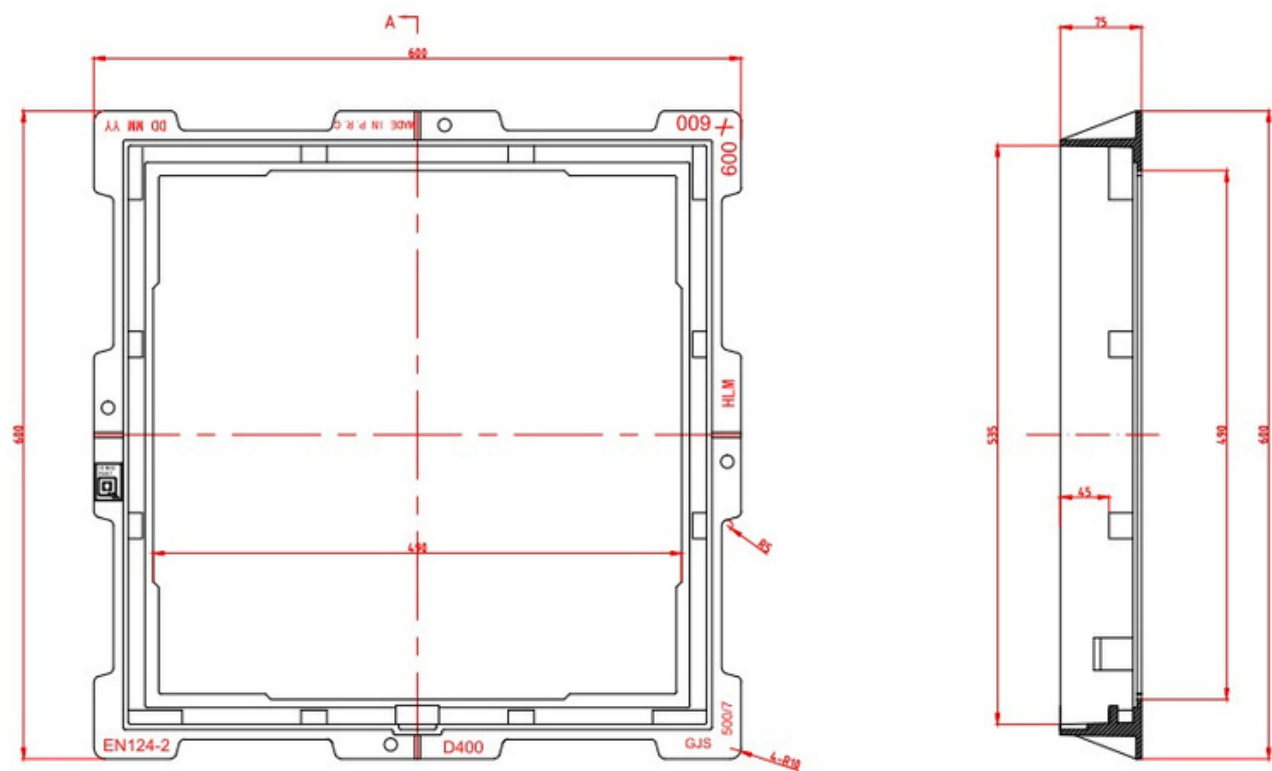


Article	Dimension cadre (mm)	Section de passage (mm)	Hauteur cadre (mm)	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
SQPGD60	600x600	530x530	75	865.7	55

Tampon fonte / 870x958ext / 750x750 int / D400

Description produit

Grille avaloir concave Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124, de classe D400 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d’eau, respectant l’environnement.; dimensions du cadre : 870x958 mm, ouverture : 750x750mm, hauteur du cadre : 99 mm; poids total : 85 kg;

Données techniques

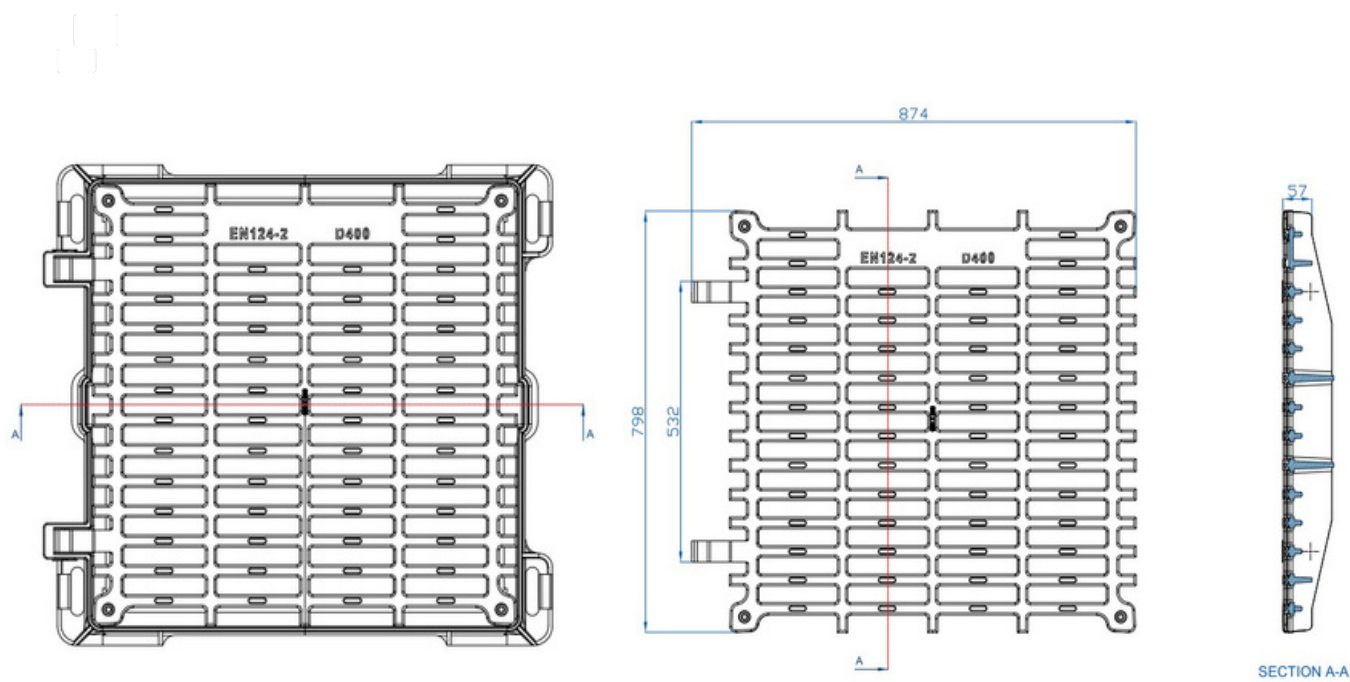


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
BTP-325172	870x958	750x750	D400	/	85

Fiche technique

EFR-325172

Grille avaloir concave 870x958

Tampon fonte / 870x958ext / 750x750 int / D400

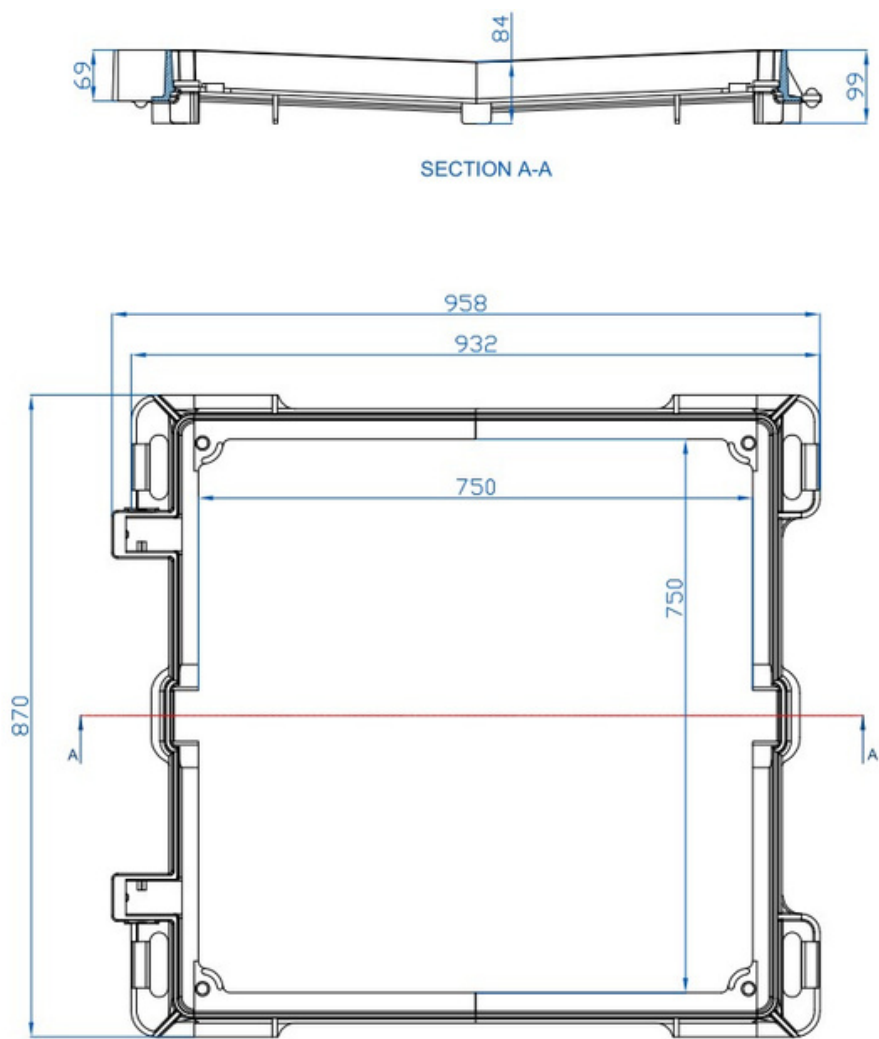


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
BTP-325172	870x958	750x750	D400	/	85

Grille avaloir / 200X750 ext / C250

Description produit

Grille en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124,de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d’eau, respectant l’environnement.; dimensions du cadre : 200 x750 mm, Poids total : 12 kg;

Données techniques

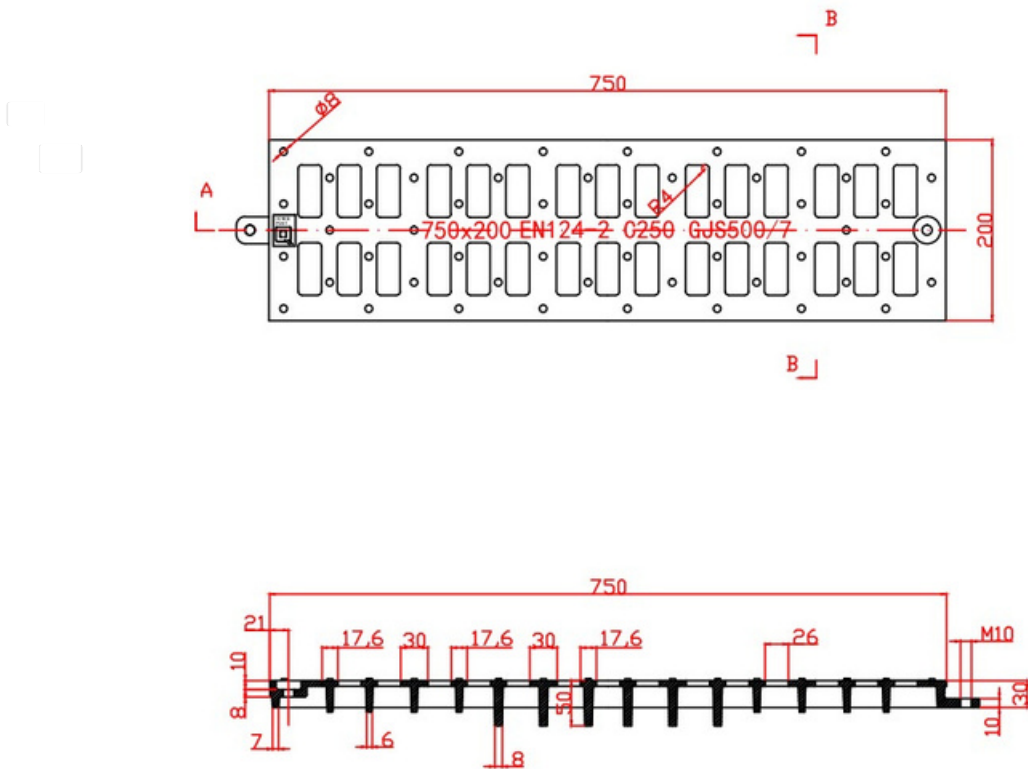


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-2GC20	200x750	/	C250	457	12

Grille avaloir / 300X750 ext / C250

Description produit

Grille en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124,de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d’eau, respectant l’environnement.; dimensions du cadre : 300 x750 mm, Poids total : 17 kg;

Données techniques

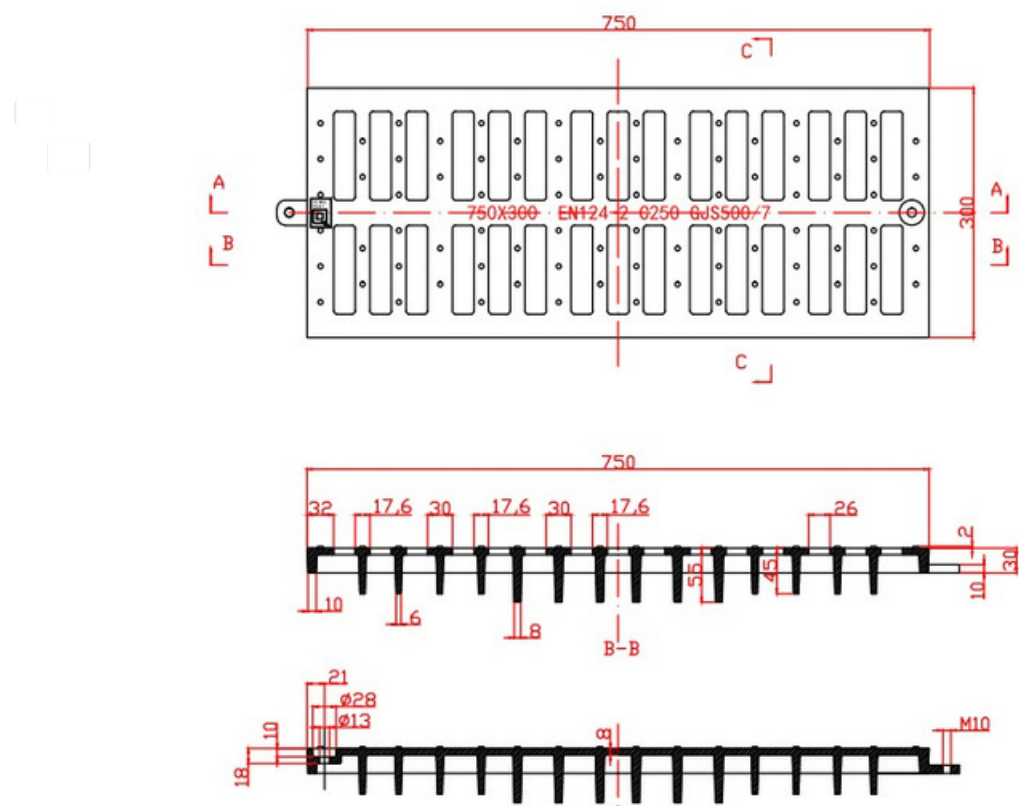


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-2GC30	300x750	/	C250	819	17

Grille avaloir / 400X750 ext / C250

Description produit

Grille en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124,de classe C250 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d’eau, respectant l’environnement.; dimensions du cadre : 400 x750 mm, Poids total : 26 kg;

Données techniques

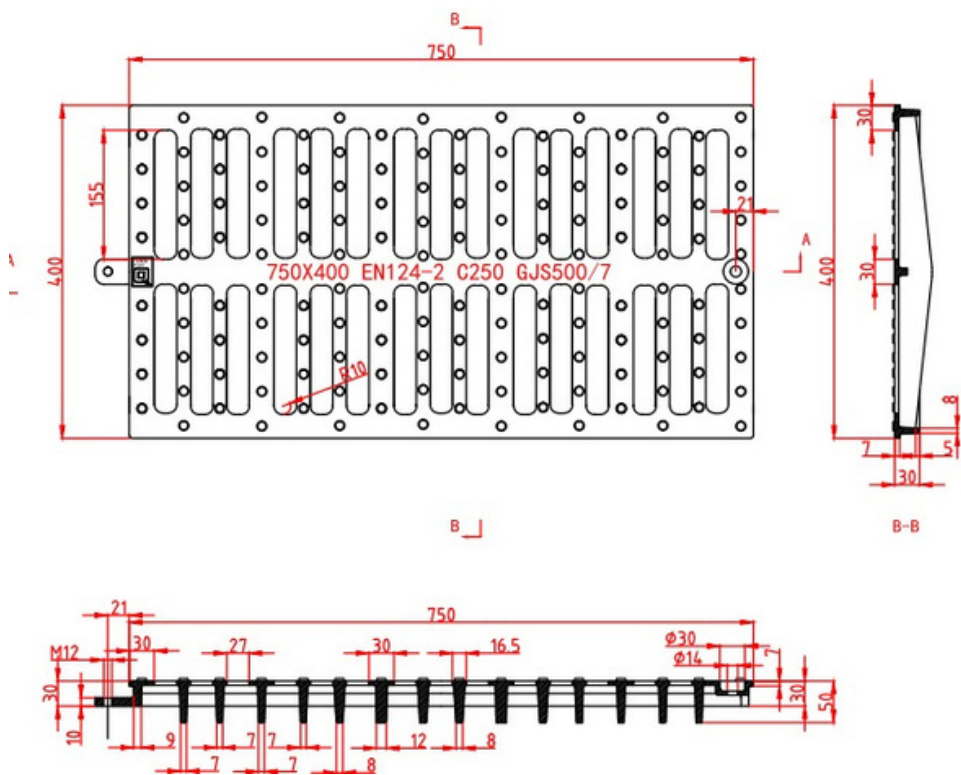


Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-2GC40	400x750	/	C250	1161	26

Grille caniveau / 300x750 / D400

Description produit

Grille en fonte Ductile EN-GJS-500-7 selon la norme européenne EN 124, de classe D400 destinés aux zones de circulation, parkings et/ou voiries. Couche de protection noire à base d'eau, respectant l'environnement.; dimensions du cadre : 300 x750 mm, Poids total : 22 Kg

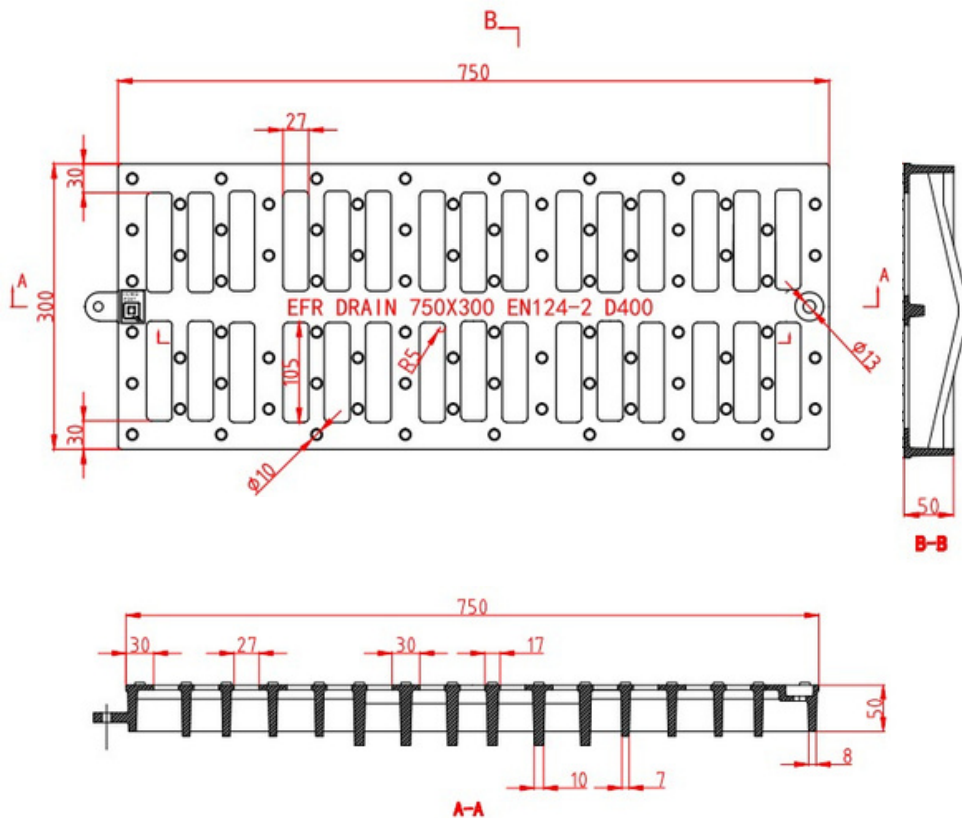

Article	Taille du cadre (mm)	Dim ouverture (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-2GD30	300x750	/	D400	827	22

Grille caniveau / 750x400 / D400

Description produit


Grille esthétique proposant un design unique en accord avec l'aménagement urbain

Fonte ductile pain en noir

Fixation à baïonnette

Facile à poser

Classe D400

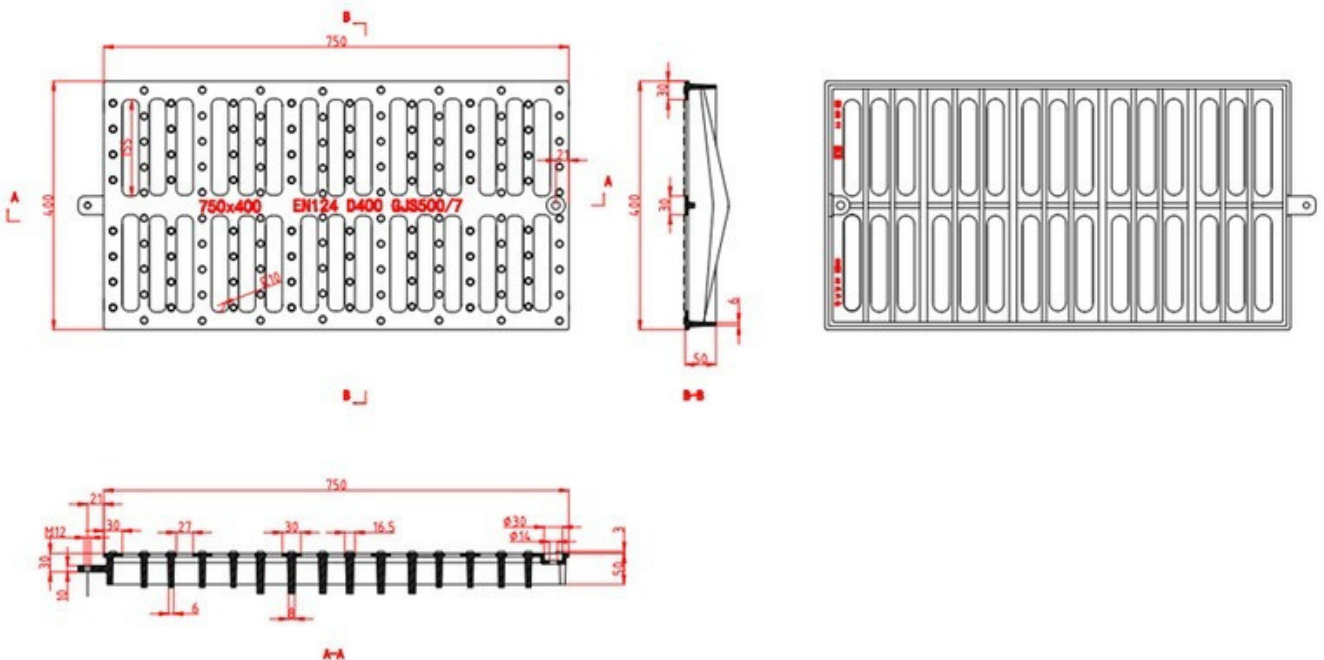

Article	Dimension grille (mm)	Classe de Charge	Surface d'absorption (cm2)	Poids (kg)
EFR-2GD40	750x400	D400	1204	30